

DECORMETAL

Qualidade e design para o seu projeto





DECORMETAL é uma empresa cuja produção de sistemas de correr é uma das suas especialidades. Tendo em conta o incremento da relevância global deste tipo de produto, a nossa empresa dedica-se a criar ambientes modernos através do seu desenvolvimento, no qual se destaca a atenção dedicada aos seus detalhes o que lhe confere uma qualidade e elegância única.

A instalação destes sistemas maximiza a iluminação natural, o que possibilita a existência do conceito de espaço aberto, mantendo, contudo, o isolamento sonoro entre cada zona.

Procurando a melhor adaptação a qualquer tipo de espaço habitacional ou comercial, a DECORMETAL fabrica diversos modelos com diferentes matérias em estilos distintos desde do mais clássico ao mais moderno.

Assim, na nossa empresa encontrará o parceiro ideal para a execução do seu projeto.

Sistemas de Correr

Para portas de vidro

SC.1000

Sistema de Correr

1000

O sistema de correr em barra ou tubo retangular é uma solução económica de fácil aplicação, exibindo simplicidade e elegância.

DECORMETAL

APLICAÇÃO

1 Porta + 1 Fixo

KIT 1010



1 Porta + 2 Fixos

KIT 1015




2 Portas + 2 Fixos a 90°

KIT 1030



1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

KIT 1040

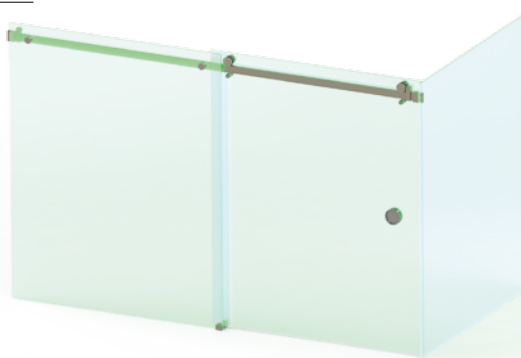

ACESSÓRIOS

KIT 1010

1 Porta + 1 Fixo

- 2 Rolamentos (1001)
- 2 Travões (1002)
- 2 Batentes (1003)
- 2 Topos de calha (1004)
- 2 Suportes vidro fixo (1005)
- 1 Guia (1006)

KIT 1015

1 Porta + 2 Fixos

- 2 Rolamentos (1001)
- 2 Travões (1002)
- 2 Batentes (1003)
- 2 Topos de calha (1004)
- 4 Suportes vidro fixo (1005)
- 1 Guia (1006)

ACS. 1001

Rolamentos



ACS. 1002

Travões



ACS. 1003

Batentes



KIT 1020

2 Portas + 2 Fixos

- 4 Rolamentos (1001)
- 4 Travões (1002)
- 4 Batentes (1003)
- 2 Topos de calha (1004)
- 4 Suportes vidro fixo (1005)
- 2 Guias (1006)

KIT 1030

2 Portas + 2 Fixos a 90°

- 4 Rolamentos (1001)
- 4 Travões (1002)
- 4 Batentes (1003)
- 2 Topos de calha (1004)
- 4 Suportes vidro fixo (1005)
- 2 Guias (1006)

ACS. 1004

Topos Calha




ACS. 1004V

Suportes V. Fixo a 90°



ACS. 1005

Suportes Vidro Fixo



KIT 1040

1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

- 2 Rolamentos (1001)
- 2 Travões (1002)
- 2 Batentes (1003)
- 1 Topo de calha (1004)
- 1 Suporte vidro fixo 90° (1004V)
- 2 Suportes vidro fixo (1005)
- 1 Guia (1006)

Barra

30x10

Tubo

30x10

- | | | |
|-------|-------|----------|
| B1002 | T1002 | 2 metros |
| B1003 | T1003 | 3 metros |
| B1004 | T1004 | 4 metros |
| B1006 | T1006 | 6 metros |

ACS. 1006

Guias



Barra ou Tubo

30x10



Perfil (opcional)

Vedante




INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Aisi 304 e Aisi 316	Escovado / Polido ou Dourado	6 - 10 mm	Portas até 60 Kg


Entalhe Rolamento e Batente

Detalhe A

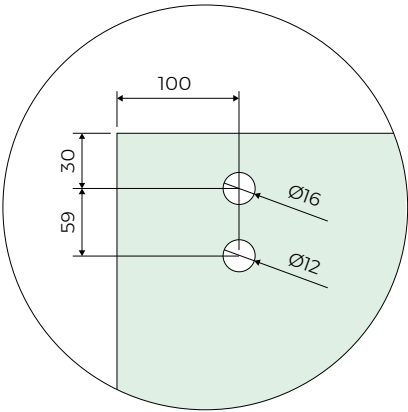


Entalhe Suporte Vidro Fixo

Detalhe B

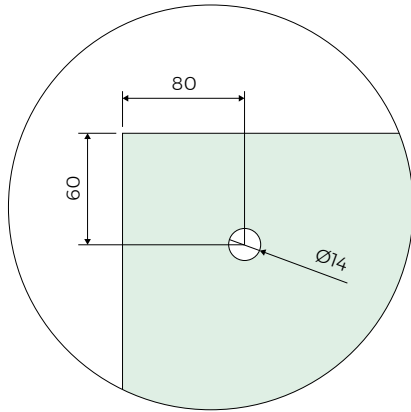


Entalhe Suporte Vidro Lateral 90°

Detalhe C

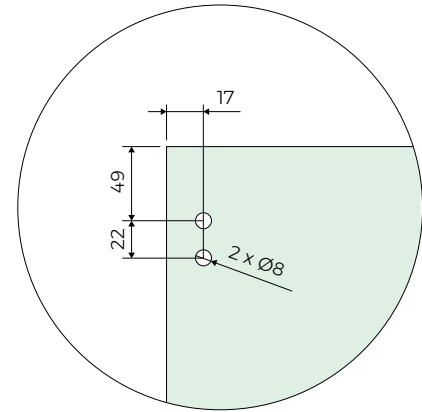


Montagem do Sistema

Corte Lateral

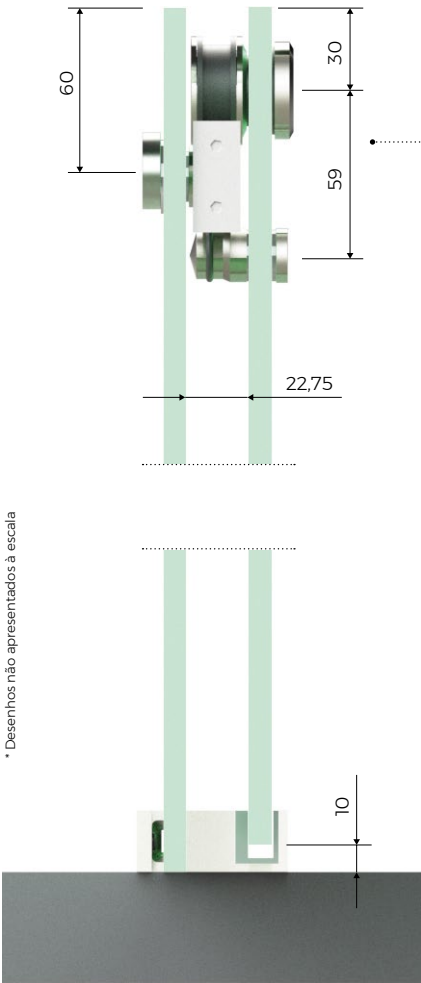

Entalhes nos Vidros

Detalhes

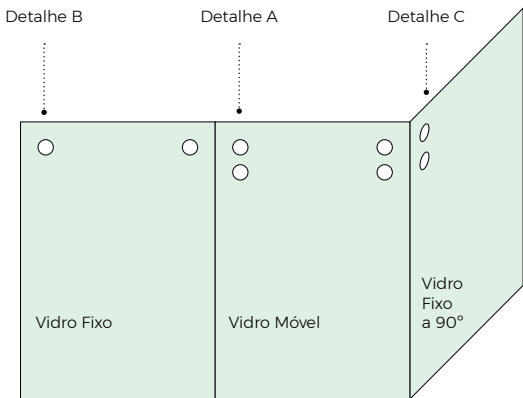

Rolamento e Batente

Pormenor





Sistema de Correr

1100

O sistema de correr em varão ou tubo redondo é de fácil aplicação onde a simplicidade é um ponto de ordem modesto e funcional para todo o tipo de divisões.

APLICAÇÃO

1 Porta + 1 Fixo

KIT 1110



1 Porta + 2 Fixos

KIT 1115



2 Portas + 2 Fixos a 90°

KIT 1130



1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

KIT 1140



ACESSÓRIOS

KIT 1110

1 Porta + 1 Fixo

- 2 Rolamentos (1101)
- 2 Batentes (1003)
- 2 Suportes varão/fixo (1105)
- 1 Guia (1006)
- 2 Travões (1107)
- 2 Topos de varão (1108)

KIT 1115

1 Porta + 2 Fixos

- 2 Rolamentos (1101)
- 2 Batentes (1003)
- 4 Suportes varão/fixo (1105)
- 1 Guia (1006)
- 2 Travões (1107)
- 2 Topos de varão (1108)

ACS. 1101

Rolamentos



ACS. 1003

Batentes



ACS. 1105

Suportes Vidro Fixo



KIT 1120

2 Portas + 2 Fixos

- 4 Rolamentos (1101)
- 4 Batentes (1003)
- 4 Suportes varão/fixo (1105)
- 2 Guias (1006)
- 4 Travões (1107)
- 2 Topos de varão (1108)

KIT 1130

2 Portas + 2 Fixos a 90°

- 4 Rolamentos (1101)
- 4 Batentes (1003)
- 4 Suportes varão/fixo (1105)
- 2 Guias (1006)
- 4 Travões (1107)
- 2 Topos de varão (1108)

ACS. 1006

Guias



ACS. 1107

Travões



ACS. 1108

Topos



KIT 1140

1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

- 2 Rolamentos (1101)
- 2 Batentes (1003)
- 2 Suportes varão/fixo (1105)
- 1 Guia (1006)
- 2 Travões (1107)
- 2 Topos de varão (1108)
- 1 Suporte varão/fixo 90°

Tubo

Ø20

Varão

Ø20

T1102	V1102	2 metros
T1103	V1103	3 metros
T1104	V1104	4 metros
T1106	V1106	6 metros

V. 1100 ou T. 1100

Ø20



Perfil (opcional)

Vedante




INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Aisi 304 e Aisi 316	Escovado / Polido ou Dourado	6 - 10 mm	Portas até 60 Kg


Entalhe Rolamento e Batente

Detalhe A

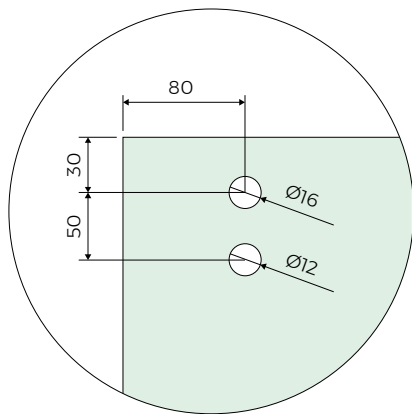


Entalhe Suporte Vidro Fixo

Detalhe B

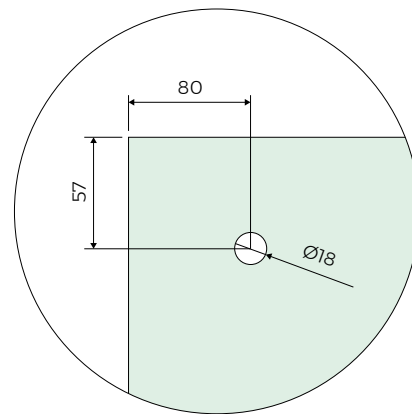


Entalhe Suporte Vidro Lateral 90°

Detalhe C

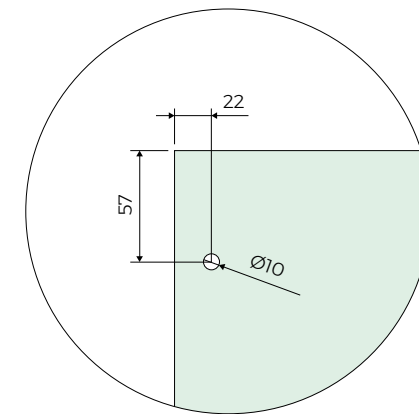

Montagem do Sistema


Corte Lateral

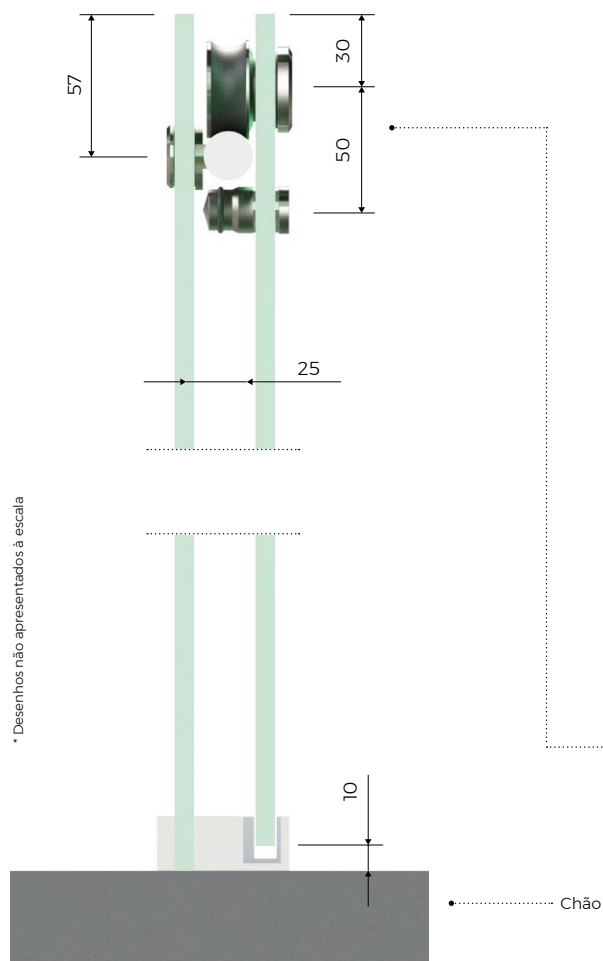

* Desenhos não apresentados à escala

Entalhes nos Vidros

Detalhes

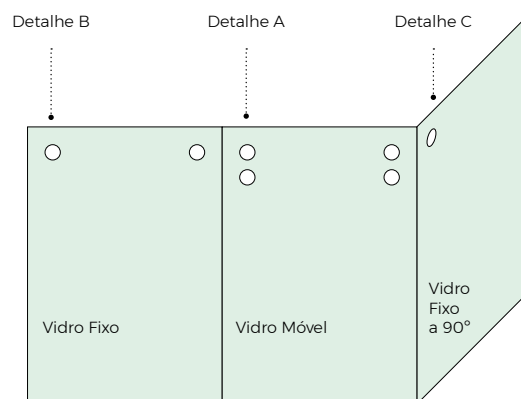

Rolamento, Batente, Travão e Topo

Pormenor



SC.1200

Sistema de Correr

1200

Versátil e de fácil aplicação
constituído em varão ou em tubo
com rolamento e design concebido
para as obras mais exigentes.

DECORMETAL

APLICAÇÃO

1 Porta + 1 Fixo

KIT 1210



1 Porta + 2 Fixos

KIT 1215




2 Portas + 2 Fixos a 90°

KIT 1230



1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

KIT 1240

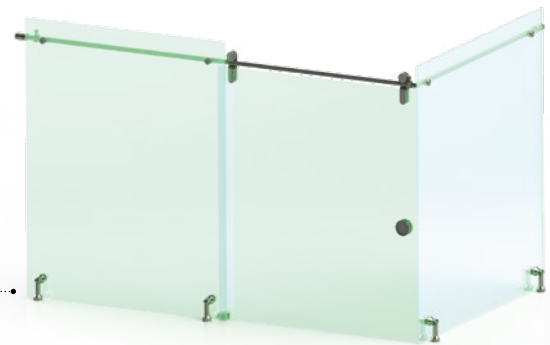

Exemplo de fixação

ACESSÓRIOS

KIT 1210

1 Porta + 1 Fixo

- 2 Rolamentos (1201)
- 2 Travões (1202)
- 2 Topos de varão (1204)
- 2 Suportes varão/fixo (1205)
- 1 Guia (1007)

KIT 1215

1 Porta + 2 Fixos

- 2 Rolamentos (1201)
- 2 Travões (1202)
- 2 Topos de varão (1204)
- 4 Suportes varão/fixo (1205)
- 1 Guia (1007)

ACS. 1201

Rolamentos



ACS. 1202

Travões



ACS. 1204

Topos Varão



KIT 1220

2 Portas + 2 Fixos

- 4 Rolamentos (1201)
- 4 Travões (1202)
- 2 Topos de varão (1204)
- 4 Suportes varão/fixo (1205)
- 2 Guias (1007)

KIT 1230

2 Portas + 2 Fixos a 90°

- 4 Rolamentos (1201)
- 4 Travões (1202)
- 2 Topos de varão (1204)
- 4 Suportes varão/fixo (1205)
- 2 Guias (1007)


ACS. 1205

Suportes Vidro Fixo



ACS. 1007

Guias



ACS. 1206

Suporte Varão/Parede



KIT 1240

1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

- 2 Rolamentos (1201)
- 2 Travões (1202)
- 2 Topos de varão (1204)
- 2 Suportes varão/fixo (1205)
- 1 Guia (1007)
- 1 Suporte varão/vidro 90°

Tubo

Ø20

Varão

Ø20

T1102	V1102	2 metros
T1103	V1103	3 metros
T1104	V1104	4 metros
T1106	V1106	6 metros

V. 1100 ou T. 1100

Ø20




INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Aisi 304 e Aisi 316	Escovado / Polido ou Dourado	6 - 10 mm	Portas até 60 Kg


Entalhe Rolamento e Batente

Detalhe A

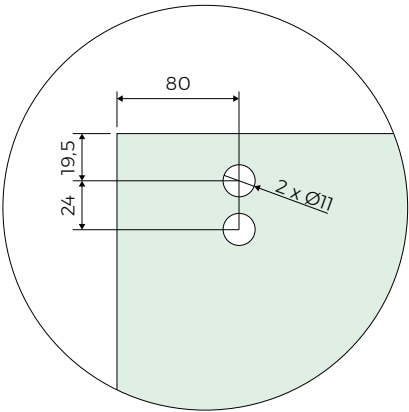


Entalhe Suporte Vidro Fixo

Detalhe B

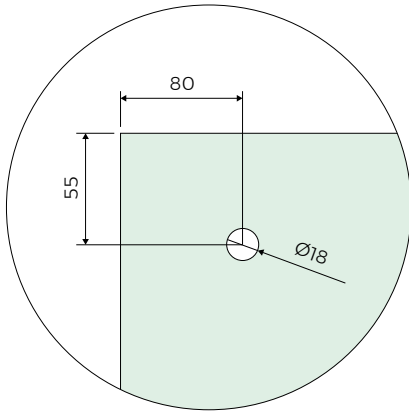


Entalhe Suporte Vidro Lateral 90°

Detalhe C

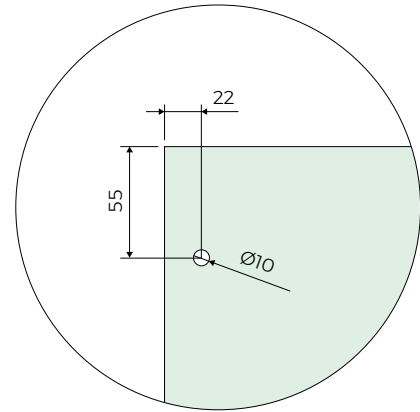


Montagem do Sistema

Corte Lateral

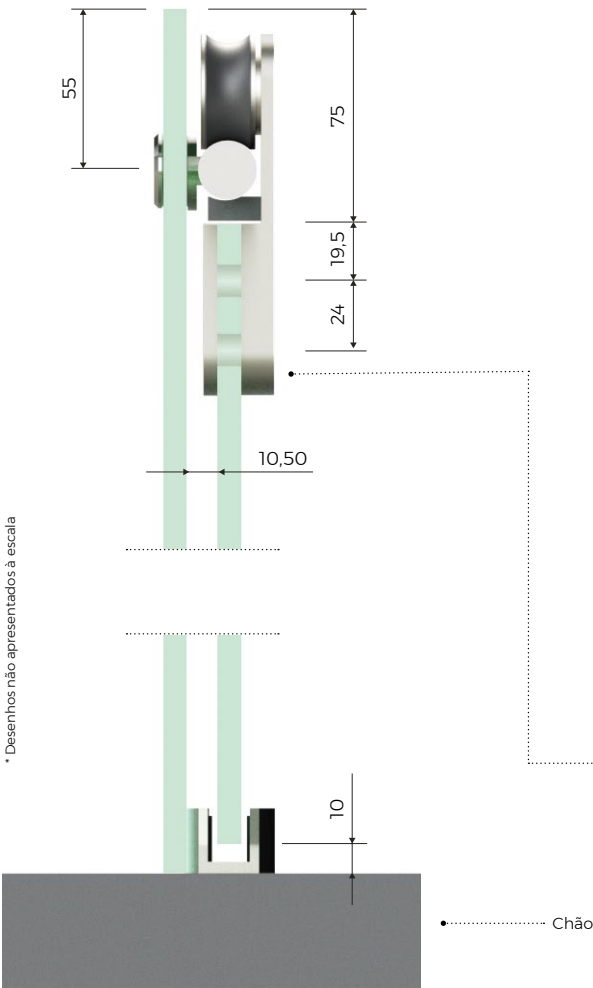

Entalhes nos Vidros

Detalhes

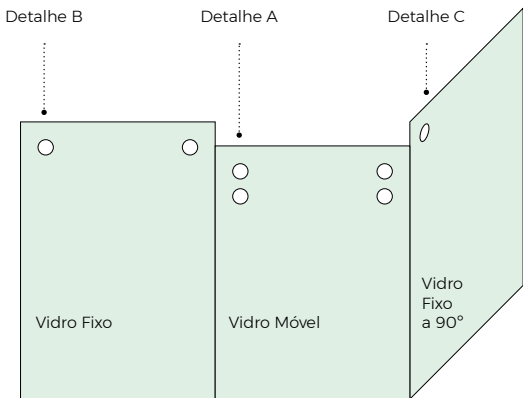

Rolamento e Suporte

Pormenor





Sistema de Correr

1500

Requintado e funcional, o Slider apresenta-se como uma solução eficaz para a divisão de espaços de grandes dimensões, destacando a sua qualidade e robustez.

APLICAÇÃO

1 Porta + 1 Fixo + Bandeira

KIT 1500



1 Porta + 2 Fixos

KIT 1515




2 Portas + 2 Fixos a 90°

KIT 1530



1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

KIT 1540

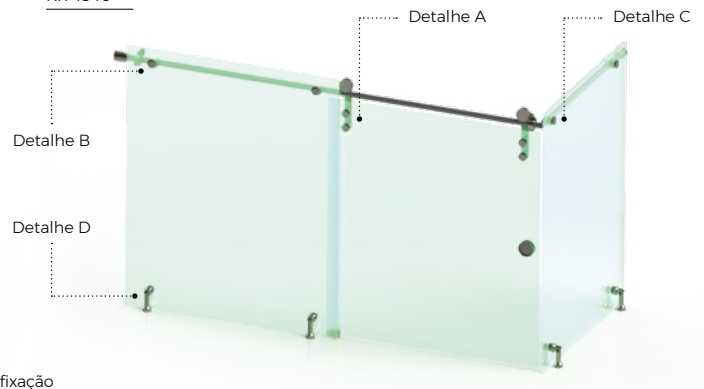

Exemplo de fixação

ACESSÓRIOS

KIT 1510

1 Porta + 1 Fixo

- 2 Rolamentos (1501)
- 2 Suportes varão/fixo (1502)
- 2 Travões (1503)
- 2 Topos de varão (1504)
- 1 Guia (1007)

KIT 1515

1 Porta + 2 Fixos

- 2 Rolamentos (1501)
- 4 Suportes varão/fixo (1502)
- 2 Travões (1503)
- 2 Topos de varão (1504)
- 1 Guia (1007)

ACS. 1501

Rolamentos




ACS. 1502

Suportes



ACS. 1503

Travões



KIT 1520

2 Portas + 2 Fixos

- 4 Rolamentos (1501)
- 4 Suportes varão/fixo (1502)
- 4 Travões (1503)
- 2 Topos de varão (1504)
- 2 Guias (1007)

KIT 1525

1 Porta

- 2 Rolamentos (1501)
- 2 Travões (1503)
- 3 Suportes Parede (1505)
- 1 Guia (1007)

ACS. 1504

Topos




ACS. 1505

Suporte Parede Vidro



ACS. 1007

Guia



KIT 1530

2 Portas + 2 Fixos a 90°

- 4 Rolamentos (1501)
- 4 Suportes varão/fixo (1502)
- 4 Travões (1503)
- 2 Topos de varão (1504)
- 2 Guias (1007)

KIT 1540

1 Porta + 1 Fixo + 1 Fixo a 90°

- 2 Rolamentos (1501)
- 2 Suportes varão/fixo (1502)
- 2 Travões (1503)
- 2 Topos de varão (1504)
- 1 Guia (1007)
- 1 Suporte varão/fixo 90°

Tubo

Ø25

- T1502
- T1503
- T1504
- T1506

Varão

Ø25

- V1502
- V1503
- V1504
- V1506

V. 1500 ou T. 1500

Ø25

- 2 metros
- 3 metros
- 4 metros
- 6 metros




INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Aisi 304 e Aisi 316	Escovado / Polido ou Dourado	8 - 12 mm	Portas até 120 Kg


Entalhe Rolamento e Batente

Detalhe A

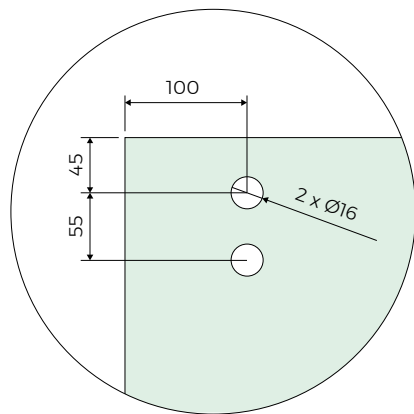


Entalhe Suporte Vidro Fixo

Detalhe B

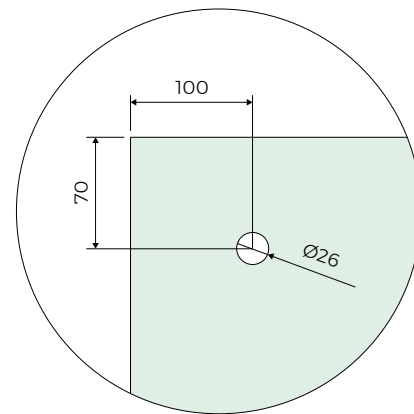

Entalhe Suporte Vidro Lateral 90°

Detalhe C

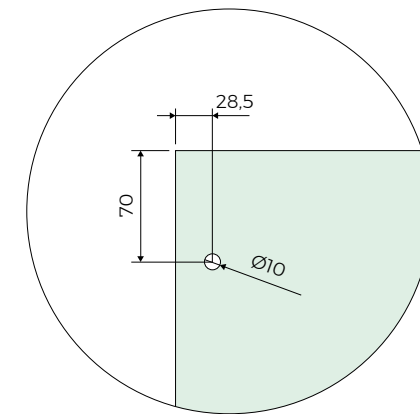


Montagem do Sistema

Corte Lateral

Varão com Fixação
ao Vidro Fixo
(Exemplo 1)


Varão com Fixação
à Parede
(Exemplo 2)

Varão com Fixação
à Bandeira
(Exemplo 3)

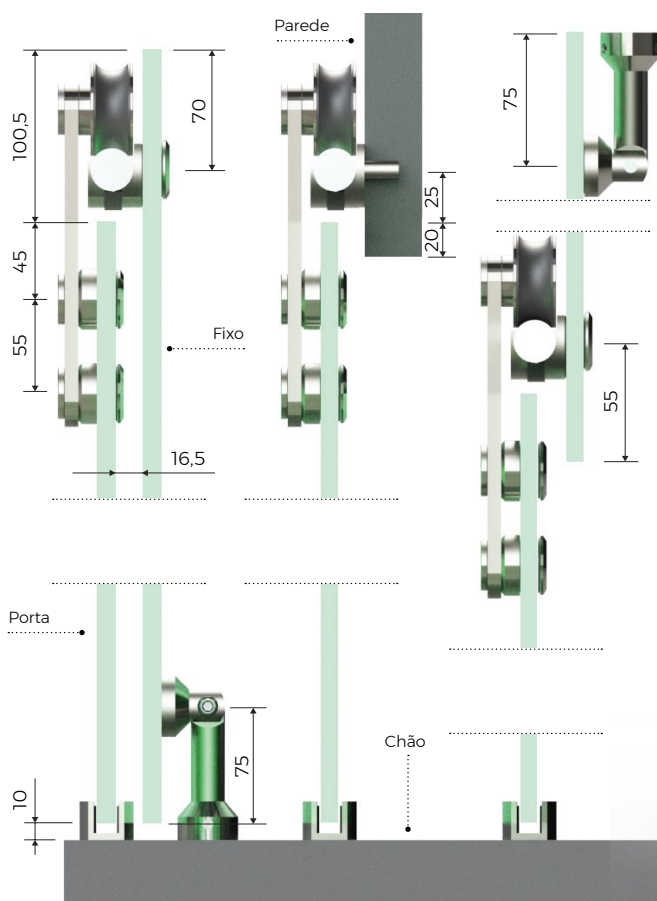

Entalhe Suporte Chão (opcional)

Detalhe D

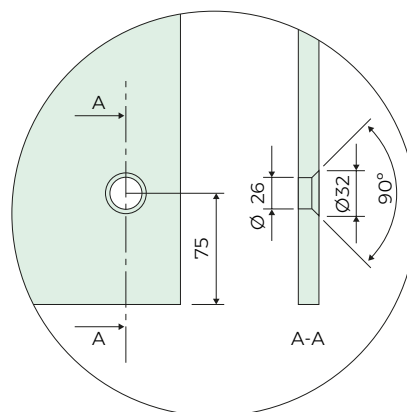

* Desenhos não apresentados à escala

Suportes (opcionais)

Suportes Chão e Tecto

Suporte de Fixo
ao Chão
(opcional)

Suporte de Varão
ao Tecto
(opcional)



SC.1800

Sistema de Correr

1800

A pensar na fragilidade ou na ausência do teto falso este sistema foi criado especialmente para aplicação ao solo por meio de roldanas, o que garante a sua funcionalidade e excelente apresentação.

DECORMETAL

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 1810



ACESSÓRIOS

KIT 1810

1 Porta

- 1 Perfil Superior (1800)
- 2 Rolamentos (1810)
- 1 Perfil Inferior (1812)

ACS. 1810

Rolamentos




Perfil 1800

Perfil Superior

- 1802 - 2 metros
- 1803 - 3 metros
- 1804 - 4 metros
- 1806 - 6 metros

P. 1800

Perfis Superiores



Perfil 1812

Perfil Inferior

- 1812 - 2 metros
- 1813 - 3 metros
- 1814 - 4 metros
- 1816 - 6 metros

P. 1812

Perfis Inferiores



INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Aisi 304 e Aisi 316	Escovado / Polido ou Dourado	10 - 12 mm	Portas até 80 Kg


Entalhe nos Vidros

Detalhes




Entalhe Rolamento

Detalhe A

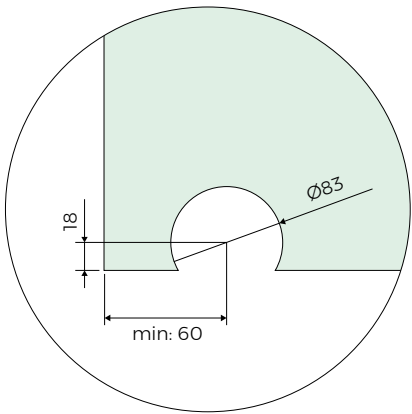

Rolamento

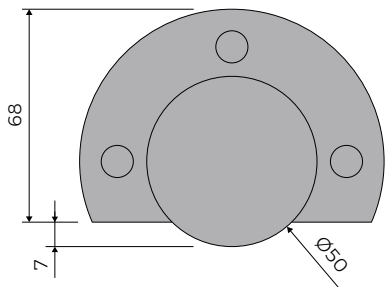


Montagem do Sistema

Corte Lateral

Perfil Superior

Pormenor

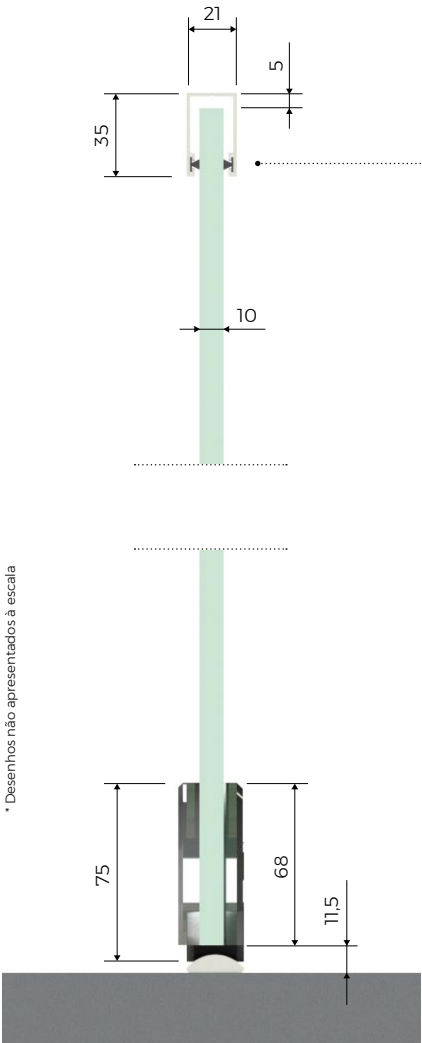

* Desenhos não apresentados à escala

recepção

escritórios

Sistema de Correr

1850


O sistema de roldanas inferior permite uma divisão de espaços de uma forma modesta e eficaz, exibindo a sua qualidade através da elegância e simplicidade.

SC.1850

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 1855

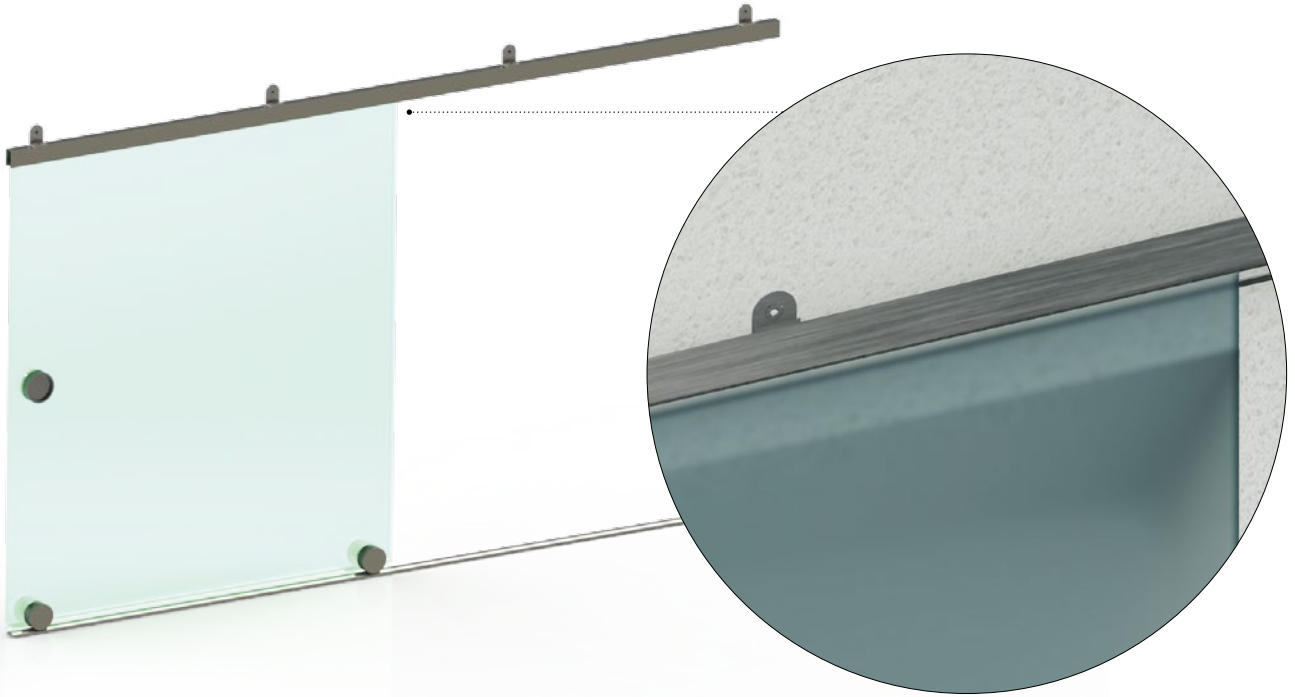

ACESSÓRIOS

KIT 1855

1 Porta

- 2 Rolamentos (1850)
- 4 Fixadores Superiores à parede (1851)
- 1 Perfil Superior (P.1850)
- 1 Perfil Inferior (P.1812)

ACS. 1850

Rolamentos



ACS. 1851

Fixadores Superiores à parede (opcional)




Perfil 1850

Perfil Superior

- 1852 - 2 metros
- 1853 - 3 metros
- 1854 - 4 metros
- 1856 - 6 metros

P. 1850

Perfis Superiores

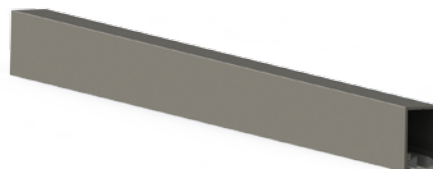

Perfil 1812

Perfil Inferior

- 1812 - 2 metros
- 1813 - 3 metros
- 1814 - 4 metros
- 1816 - 6 metros

P. 1812

Perfis Inferiores



DECORMETAL

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Aisi 304 e Aisi 316	Escovado / Polido ou Dourado	8 - 10 mm	Portas até 50 Kg


Entalhe nos Vidros

Detalhes




Entalhe Rolamento

Detalhe A

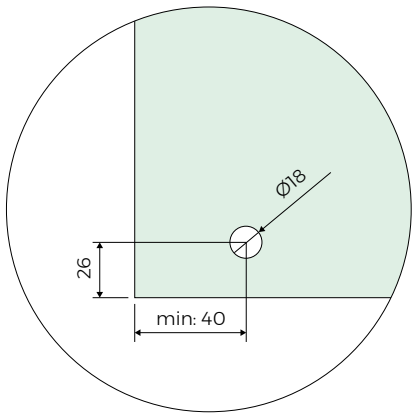


Rolamento



Montagem do Sistema

Corte Lateral

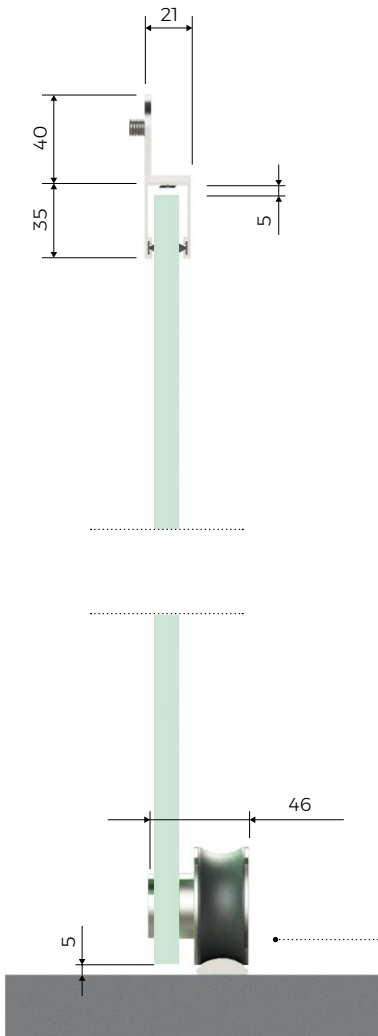

Rolamento e Perfil Inferior

Pormenor



* Desenhos não apresentados à escala

SC.2000

Sistema de Correr

2000

Caracteriza-se pela simplicidade e qualidade dos seus materiais. Estes sistemas estão preparados para um leque de soluções adequadas às necessidades do seu projeto. De rápida montagem e funcionamento suave sem qualquer tipo de ruídos.

DECORMETAL

APLICAÇÃO

1 Porta

SC. 2020



1 Porta + 1 Fixo

SC. 2030



2 Portas

SC. 2040



2 Portas + 1 Fixo (Telescópico)

SC. 2050



2 Portas Sincronizadas

SC. 2060



INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	8 - 10 mm	Portas 40 - 100 Kg

NOTA: No sistema 2050 é aconselhável a utilização de 4 batentes inferiores para portas de maior dimensão.

SC. 2050

Entalhe p/1º Batente

No canto inferior esquerdo do 1º vidro

Entalhe p/ 2º Batente





No canto inferior direito dos vidros

Entalhe p/ Guias

No canto inferior esquerdo do 2º vidro

Sobreposição de Vidros

Os vidros têm sobreposição de 80mm



NOTA: Os entalhes circulares do sistema 2050 com Ø12 são para os batentes inferiores que são opcionais.

SC. 2020

1 Porta

SC. 2030

1 Porta + 1 Fixo

SC. 2040






2 Portas

SC. 2050






2 Portas + 1 Fixo (Telescópico)

SC. 2060

2 Portas Sincronizadas

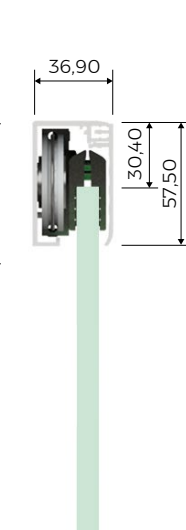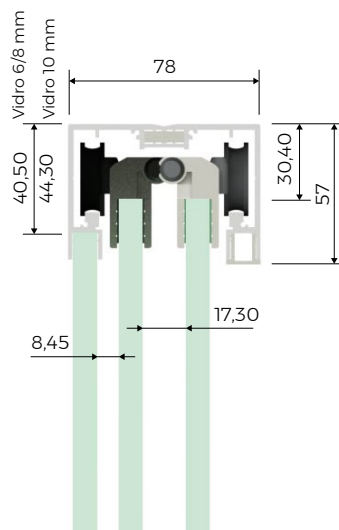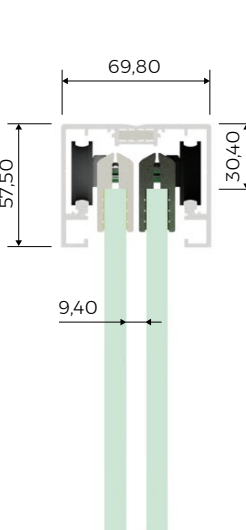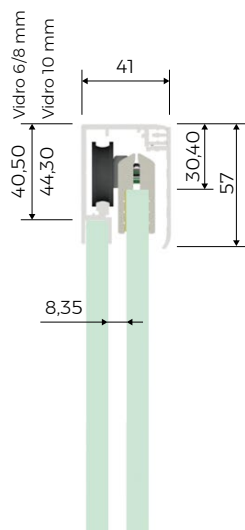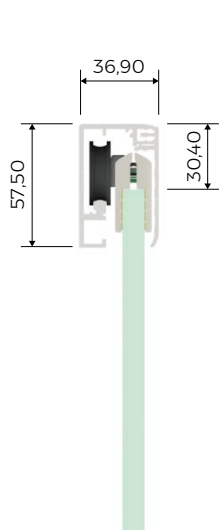


* Desenhos não apresentados à escala

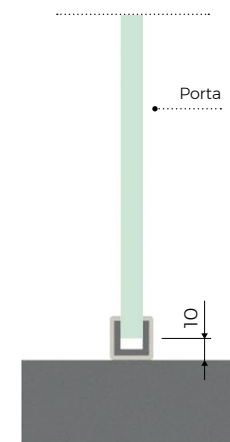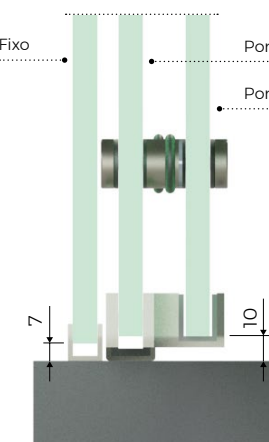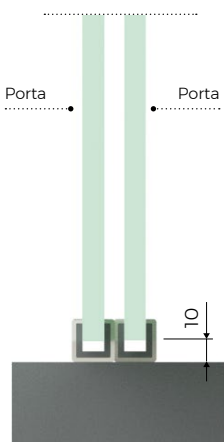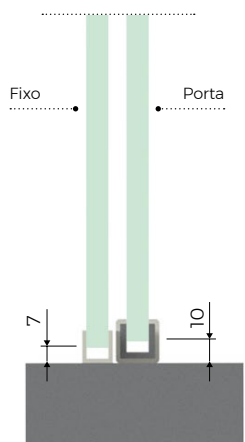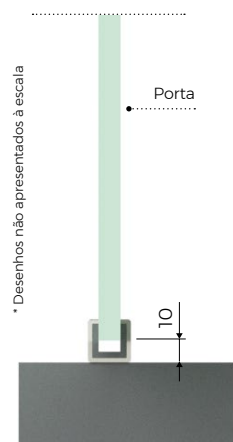


ACESSÓRIOS


KIT 2020

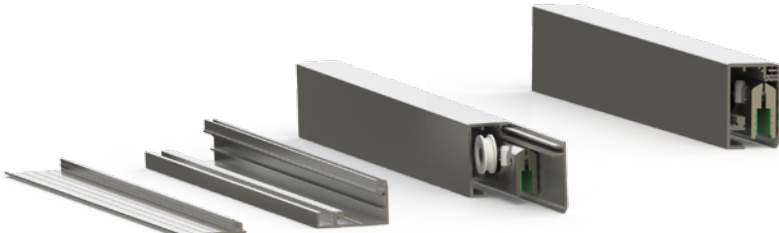1 Porta	Calha Superior
- 2 Rolamentos - 2 Travões - 1 Guia simples - Topo de fixação (2005) (opcional)	2022 - 2 metros 2023 - 3 metros 2024 - 4 metros 2026 - 6 metros
Tampa de extremidade (2001) (opcional) 	Topo de Fixação (2005) (opcional)  


KIT 2030

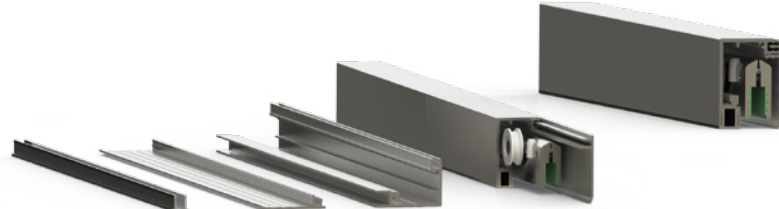1 Porta + 1 Fixo	Calha Superior
- 2 Rolamentos - 2 Travões - 1 Guia simples	2032 - 2 metros 2033 - 3 metros 2034 - 4 metros 2036 - 6 metros
Tampa de extremidade (2002) (opcional) 	Topo de Fixação (2006) (opcional)  

KIT 2040

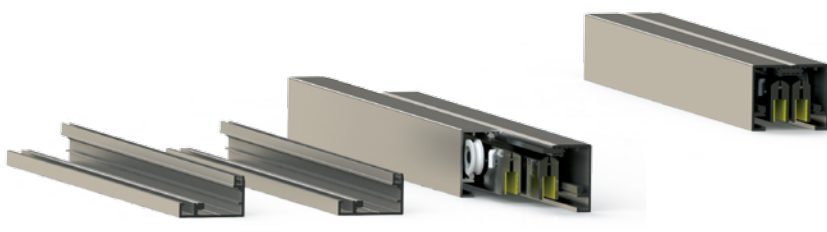2 Portas	Calha Superior
- 4 Rolamentos - 4 Travões - 2 Guias simples	2042 - 2 metros 2043 - 3 metros 2044 - 4 metros 2046 - 6 metros
Tampa de extremidade (2003) (opcional) 	

KIT 2050

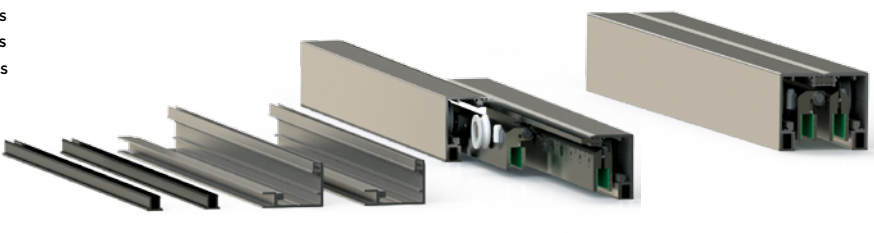2 Portas (telescópico) + 1 Fixo	Calha Superior
- 4 Rolamentos com batente - 4 Travões - 1 Guia simples - 1 Guia para movimento telescópico	2052 - 2 metros 2053 - 3 metros 2054 - 4 metros 2056 - 6 metros
Tampa de extremidade (2001) (opcional) 	

KIT 2060

2 Portas Sincronizadas	Calha Superior
- 2 Rolamentos - 2 Rolamentos com aplicação para abertura sincronizada - 4 Travões - 2 Guias simples - 1 Cabo de aço 2mm de diâmetro - 2 Rolamentos (aplicados na calha) para guiar o cabo - Tampa de extremidade (2001) (opcional)	2062 - 2 metros 2063 - 3 metros 2064 - 4 metros 2066 - 6 metros

KIT 2070

2 Portas Sincronizadas + 2 Fixos	Calha Superior
- 2 Rolamentos - 2 Rolamentos com aplicação para abertura sincronizada - 4 Travões - 2 Guias simples - 1 Cabo de aço 2mm de diâmetro - 2 Rolamentos (aplicados na calha) para guiar o cabo - Tampa de extremidade (2002) (opcional)	2072 - 2 metros 2073 - 3 metros 2074 - 4 metros 2076 - 6 metros


SC.2000

REF. 2010

Até 40 Kg

Aplicável:

- KIT 2020
- KIT 2030

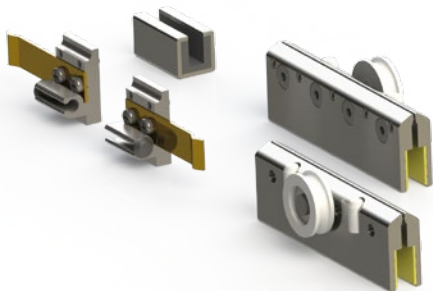


REF. 2012

Até 80 Kg

Aplicável:

- KIT 2020
- KIT 2030

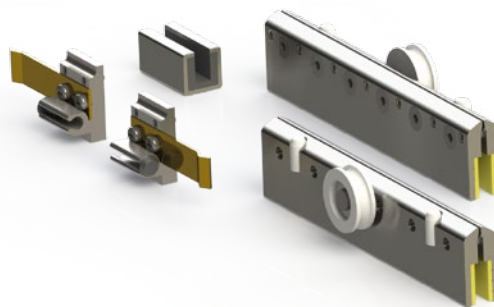


REF. 2013

Até 100 Kg

Aplicável:

- KIT 2020
- KIT 2030

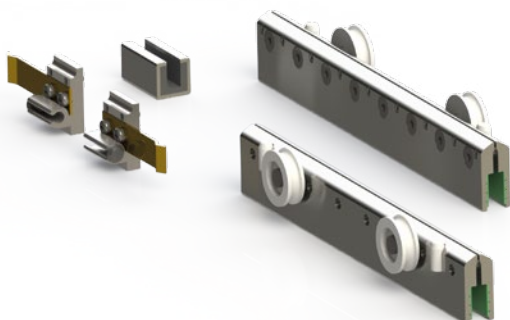

REF. 2014

Até 40 Kg

Aplicável:


- KIT 2040

REF. 2015

Até 80 Kg

REF. 2016

Até 100 Kg

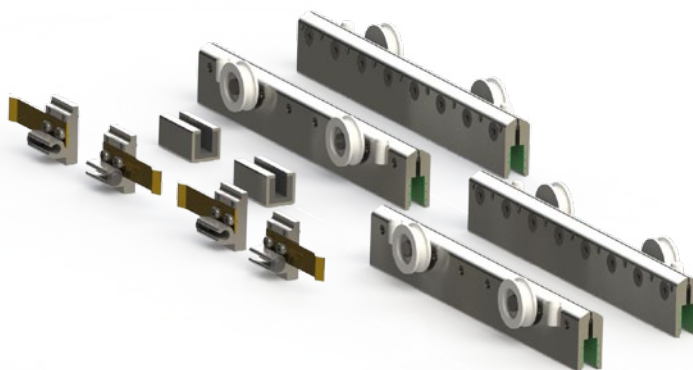

REF. 2017

Até 40 Kg

REF. 2018


Até 80 Kg

REF. 2019

Até 100 Kg

Aplicável:

- KIT 2050

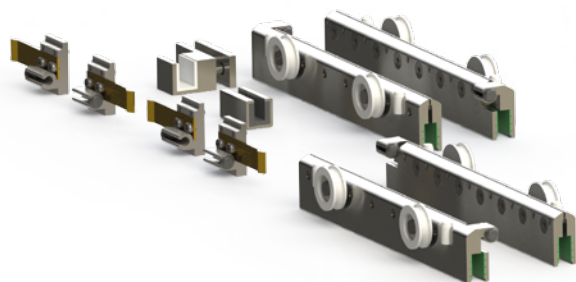

REF. 2065

Até 40 Kg

REF. 2066


Até 80 Kg

REF. 2067

Até 100 Kg

Aplicável:

- KIT 2060

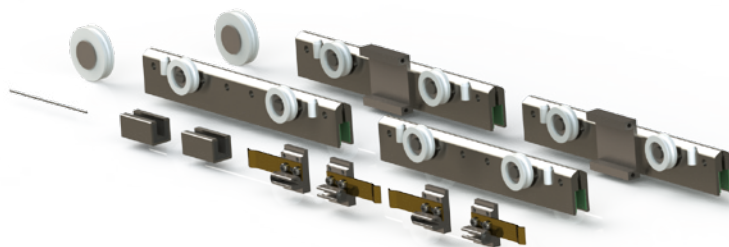



Sistema de Correr

6200

Apostando na simplicidade das suas linhas, com calha de alumínio e suporte para vidro minimalista este sistema tem a particularidade de permitir a abertura e fecho com amortecimento suave (SOFTSTOP).

SC.1850

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 1855



ACESSÓRIOS

KIT 6200

1 Porta

- 1 Rolamento (7501)
- 1 Rolamento soft stop (7505)
- 1 Travão (7110)
- 1 Guia (1007)
- 1 Batente (soft stop)

ACS. 7501

Rolamentos



ACS. 7110

Travões



ACS. 1007

Guias



ACS. 1008

Guias




Perfil 6200

Perfil Superior

- 6202 - 2 metros
- 6203 - 3 metros
- 6204 - 4 metros
- 6206 - 6 metros


ACS. 7505

Rolamentos Soft Stop

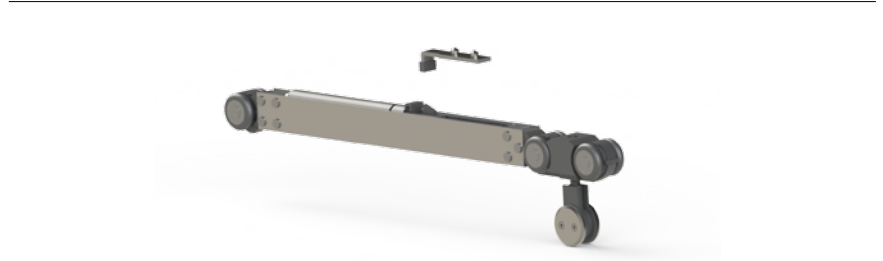

P. 6200

Perfis Superiores

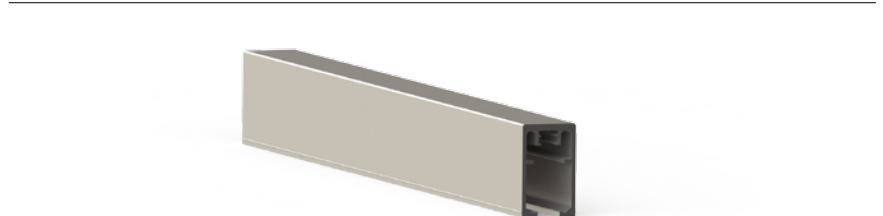


DECORMETAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	8 - 10 mm	Portas até 60 Kg


Entalhe nos Vidros

Detalhes

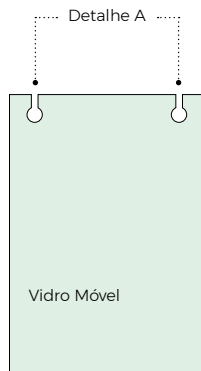


Entalhe Rolamento

Detalhe A

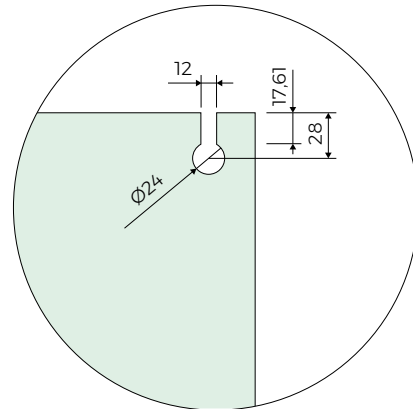


Montagem do Sistema

Corte Lateral

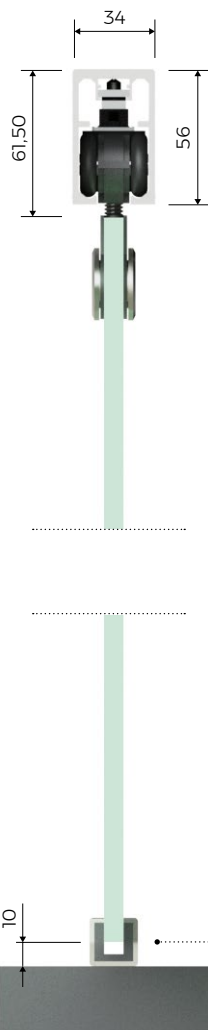

Rolamentos e Perfil

Pormenor

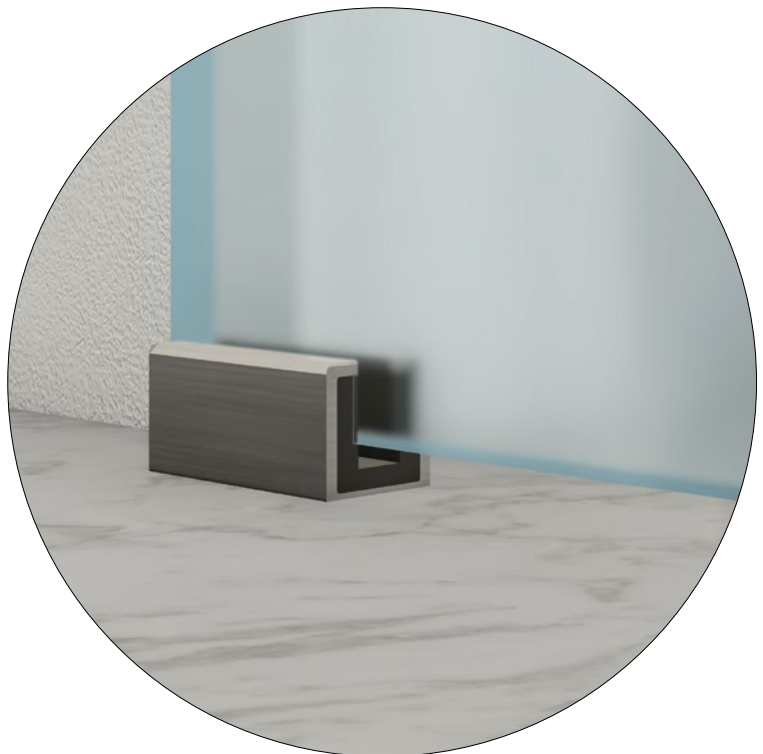

* Desenhos não apresentados à escala

SC.7000

Sistema de Correr

7000

Neste sistema é destacada a sua robustez apresentando-se como uma solução eficaz para espaços de grandes dimensões e de uso intensivo aliado a uma fácil manutenção.

DECORMETAL

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 7100



1 Porta

KIT 7150



ACESSÓRIOS

KIT 7100

1 Porta

- 2 Rolamentos (7001)
- 2 Batentes (7002)
- 1 Suporte (7100)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior (P. 7000)

KIT 7150

1 Porta

- 2 Rolamentos (7001)
- 2 Batentes (7002)
- 2 Suportes (6001)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior (7000)

Perfil 7000

Perfil Superior

- 7002 - 2 metros
- 7003 - 3 metros
- 7004 - 4 metros
- 7006 - 6 metros

ACS. 7001

Rolamentos



ACS. 7002

Batentes



ACS. 6001 + 7001


Suportes c/ Rolamentos



ACS. 7100 + 7001


Suportes c/ Rolamentos (interior)

O suporte 7100 não possui entalhe e acompanha o comprimento do vidro.

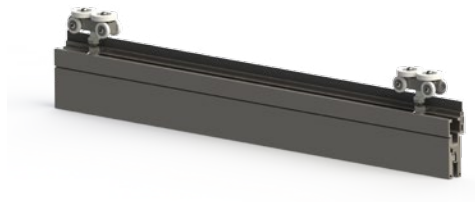

ACS. 1007

Guias




ACS. 1008

Guias



Perfil 7000

Perfis




INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	10 - 12 mm	Portas até 200 Kg


Entalhe nos Vidros

Detalhes

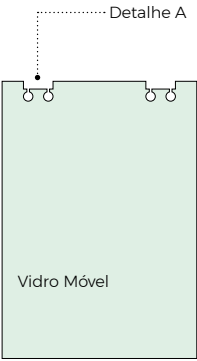


Entalhe Vidro p/ Suporte 6001

Detalhe A

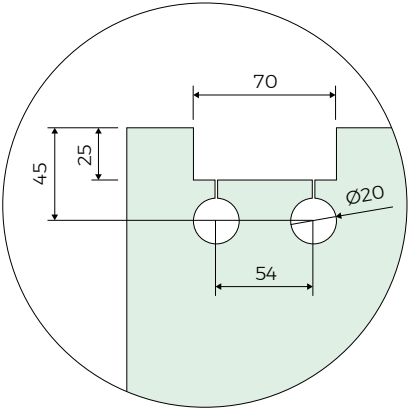

Montagem do Sistema

Corte Lateral

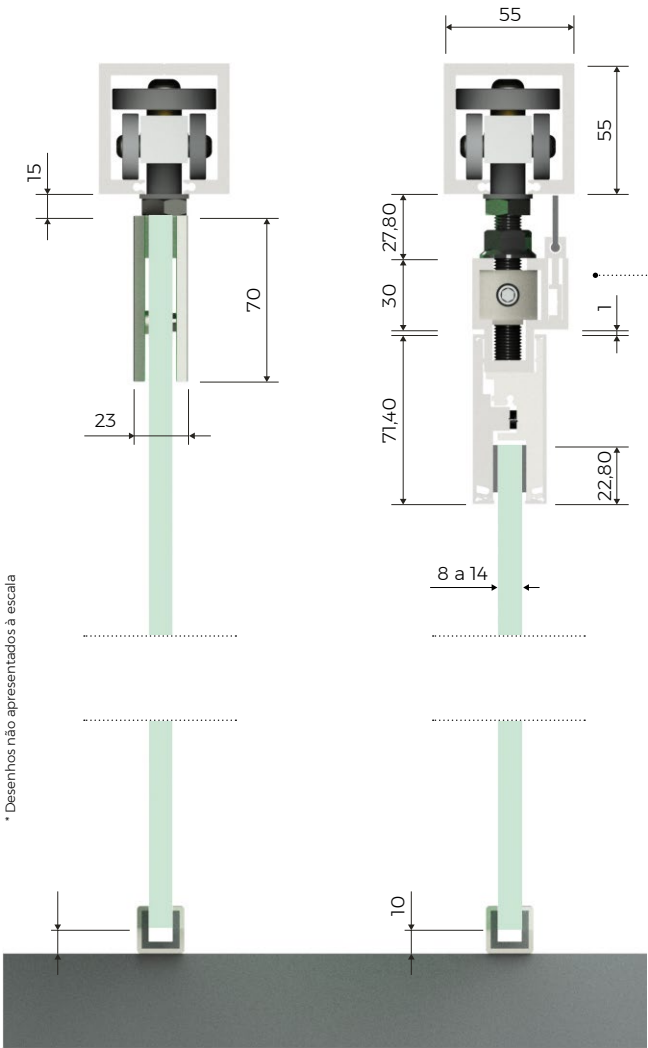

Perfil e Suporte c/ Rolamentos

Pormenor



* Desenhos não apresentados à escala

Sistema de Correr


7200

Com aposta na eficiência e simplicidade nas suas linhas, este sistema possibilita o seu incorporamento no teto e apresenta três tipos de fixação ao vidro.

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 7205

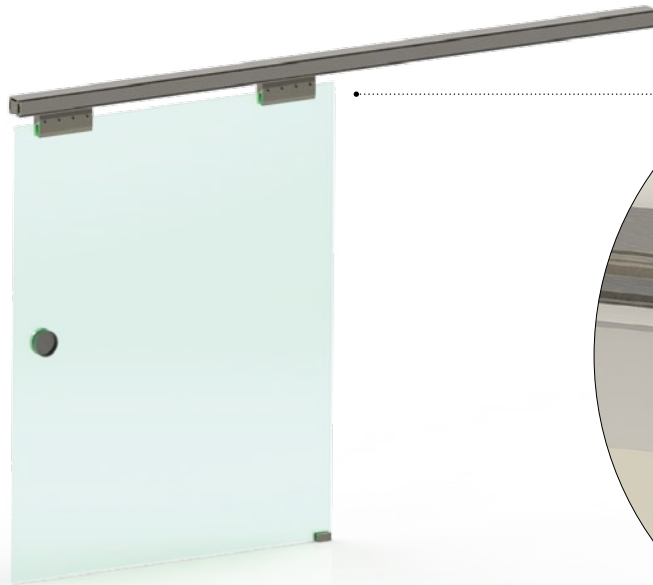

ACESSÓRIOS

KIT 7205

1 Porta

- 2 Rolamentos (7201)
- 2 Batentes (7202)
- 2 Suportes (6000)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior

KIT 7206

1 Porta

- 2 Rolamentos (7201)
- 2 Batentes (7202)
- 2 Suportes (5002)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior

ACS. 7201



Rolamentos

ACS. 7202

Batentes

ACS. 1007

Guias



KIT 7207

1 Porta

- 2 Rolamentos (7201)
- 2 Batentes (7202)
- 2 Suportes (6001)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior

ACS. 1008

Guias

ACS. 6000 + 7201


Suporte c/ Rolamento
Não possui entalhe. Não
compatível com P. 7220.

ACS. 6001 + 7201

Suporte c/ Rolamento

ACS. 5002 + 7201

Suporte c/ Rolamento



Perfil 7200

Perfil Superior

Perfil 7220

Perfil Superior

7202
7203
7204
7206

7222
7223
7224
7226



2 metros
3 metros
4 metros
6 metros

Perfil 7200

Perfis

Perfil 7220

Perfis




INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	8 - 12 mm	Portas até 120 Kg


Entalhe Vidro p/ Suporte 5002

Detalhe

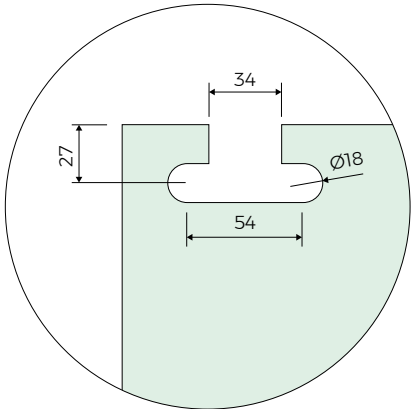

Entalhe Vidro p/ Suporte 6001

Detalhe

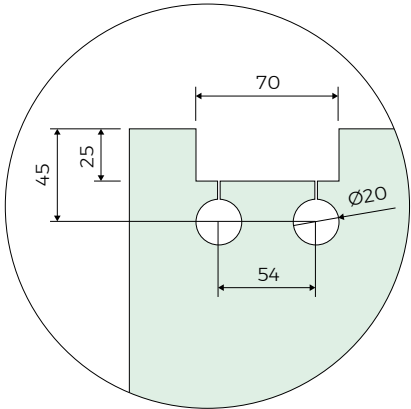

Perfil 7210

1 Porta - Fixação ao tecto (Exemplo 1)


Perfil 7210

1 Porta - Fixação à parede (Exemplo 2)

Perfil 7220

1 Porta + 1 Fixo

* Desenhos não apresentados à escala

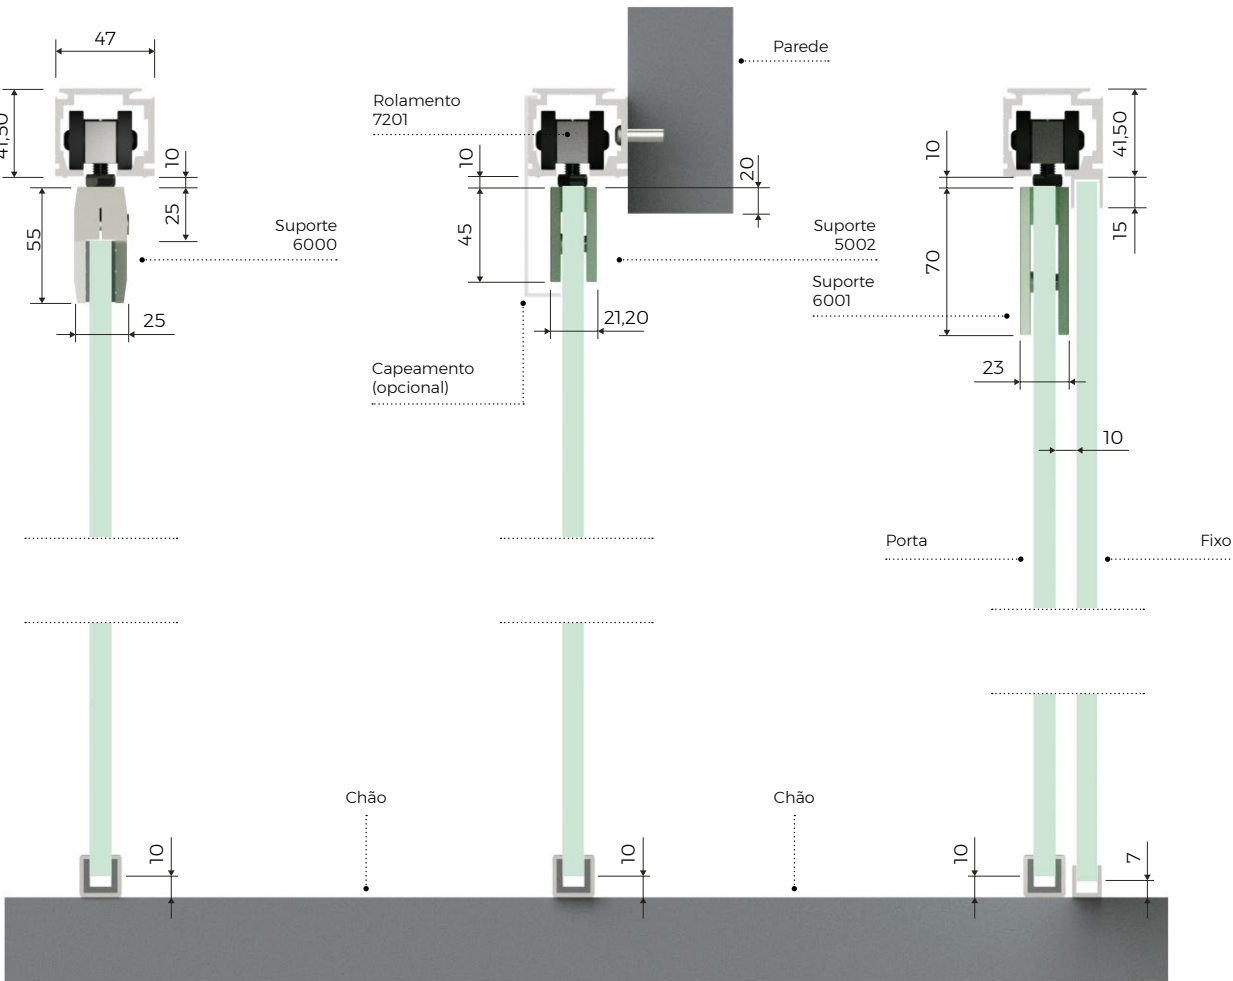

SC.7500

Sistema de Correr

7500

Concebido a pensar na elegância e versatilidade, apresenta três opções de escolha, ideal para construção ou remodelação de qualquer espaço comercial ou habitacional.

DECORMETAL

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 7501



2 Portas

KIT 7502



1 Porta + 1 Fixo

KIT 7503



ACESSÓRIOS

KIT 7501

1 Porta

- 2 Rolamentos (7501)
- 2 Travões (7110)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior

KIT 7502

1 Porta

- 2 Rolamentos (7502)
- 2 Travões (7110)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior

ACS. 7501

Rolamentos

ACS. 7502

Rolamentos

Não possui entalhe.

ACS. 7503

Rolamentos



KIT 7503

1 Porta

- 2 Rolamentos (7503)
- 2 Travões (7110)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior

KIT 7504

1 Porta

- 2 Rolamentos (7504)
- 2 Travões (7110)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior

ACS. 7504

Rolamentos

ACS. 7110

Travões

ACS. 1007

Guias



Perfil 7510

Perfil Superior

7512
7513
7514
7516

Perfil 7520

Perfil Superior

7522
7523
7524
7526

Perfil 7530

Perfil Superior

7532
7533
7534
7536

2 metros
3 metros
4 metros
6 metros

Perfil 7510


Perfis

Perfil 7520

Perfis

Perfil 7530

Perfis




INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	8 - 10 mm	Portas 40 kg - 80 Kg


Entalhe Vidro p/ Rolamento 7501

Detalhe

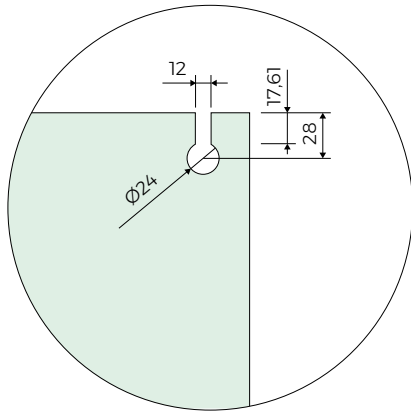


Entalhe Vidro p/ Rolamento 7503

Detalhe

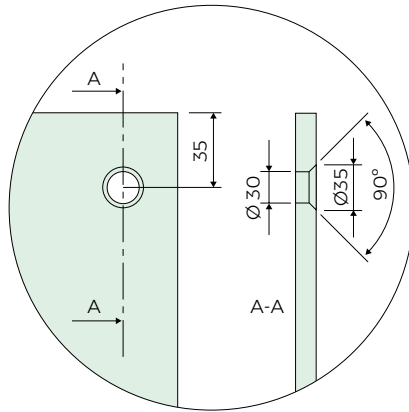


Entalhe Vidro p/ Rolamento 7504

Detalhe

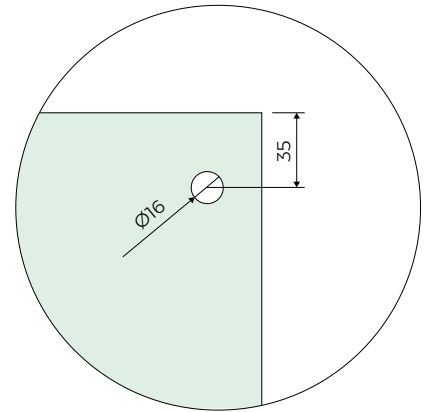


Perfil Superior 7510

1 Porta

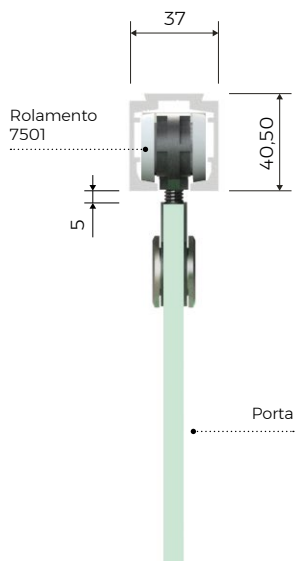


Perfil Superior 7520

1 Porta + 1 Fixo

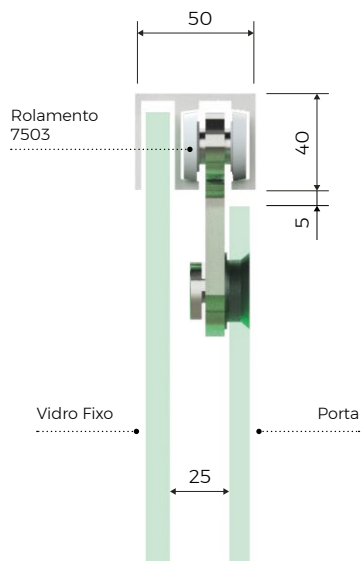


Perfil Superior 7530

2 Portas

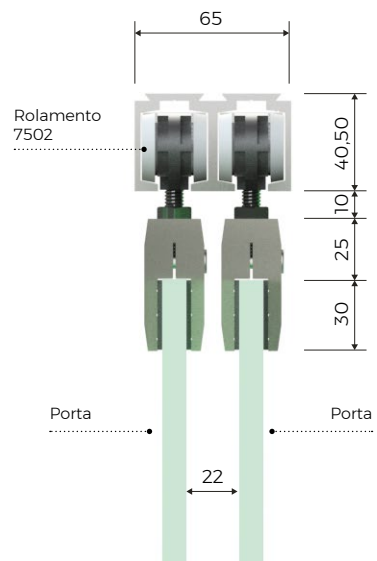

* Desenhos não apresentados à escala

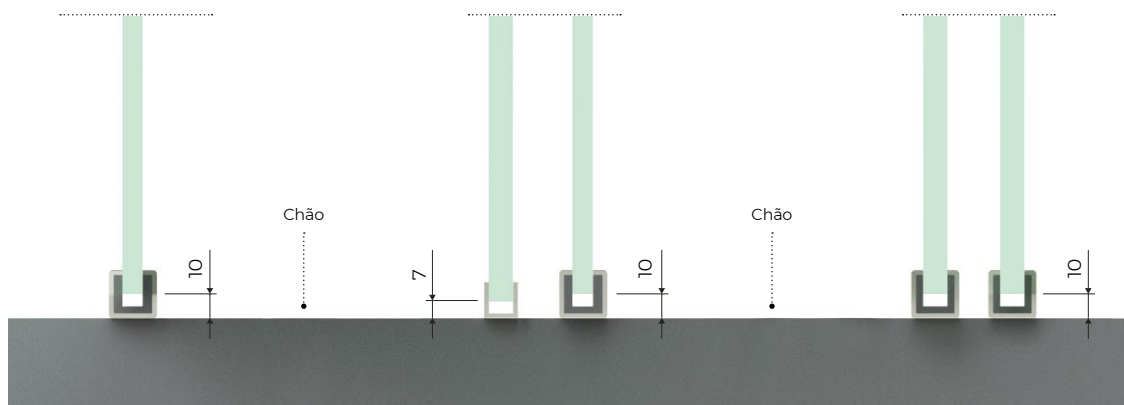



Sistema de Correr

7600

Elegante e de pequenas dimensões este sistema surge com uma solução eficaz para espaços reduzidos. Muito discreto e funcional, este está apto para ambientes mais modernos.

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 7615



ACESSÓRIOS

KIT 7601

1 Porta

- 2 Rolamentos (7610)
- 2 Batentes (7612)
- 2 Suportes (592)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior (7600)

KIT 7602

1 Porta

- 2 Rolamentos (7610)
- 2 Batentes (7612)
- 2 Suportes (5903)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior (7600)

KIT 7603

1 Porta

- 2 Rolamentos (7610)
- 2 Batentes (7612)
- 2 Suportes (7101)
- 1 Guia (1007)
- 1 Perfil Superior (7600)

Perfil 7600

Perfil Superior

7602 - 2 metros
7603 - 3 metros
7605 - 5 metros

ACS. 7610

Rolamentos



ACS. 7612

Batentes



ACS. 592 + 7610

Suporte c/ Rolamentos



ACS. 5903 + 7610

Suporte c/ Rolamentos
Não Possui entalhe.



ACS. 7101 + 7610

Suporte c/ Rolamentos



ACS. 1007

Guias




ACS. 1008

Guias



Perfil 7600

Perfil Superior

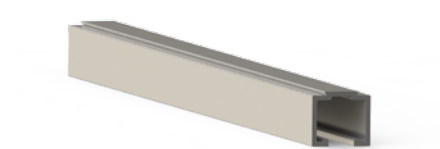


INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	6 - 10 mm	Portas até 70 Kg


Entalhe Vidro p/ Suporte 592

Topo do Vidro

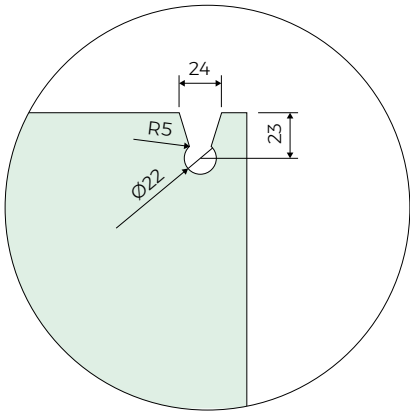


Entalhe Vidro p/ Suporte 7101

Topo do Vidro

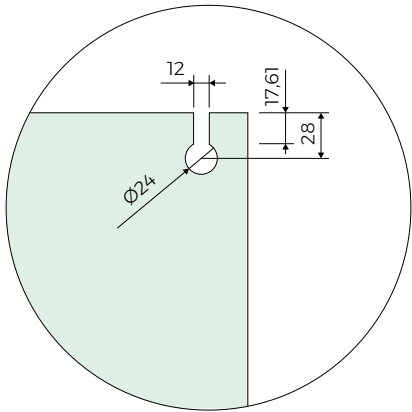


Perfil 7600 c/ Suporte 592

1 Porta

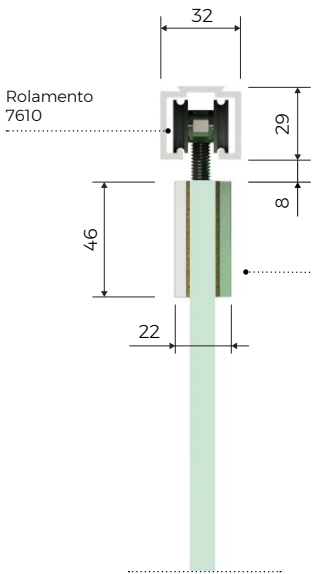


Perfil 7600 c/ Suporte 5903

1 Porta

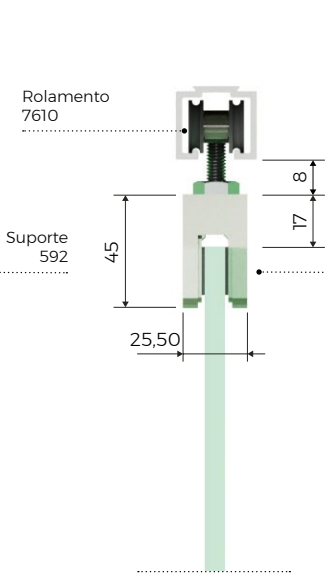


Perfil 7600 c/ Suporte 7101

1 Porta

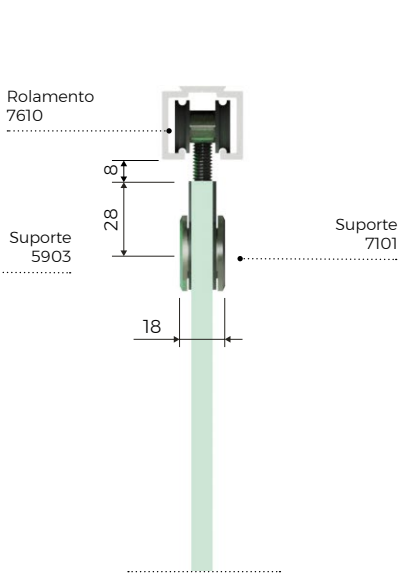

* Desenhos não apresentados à escala

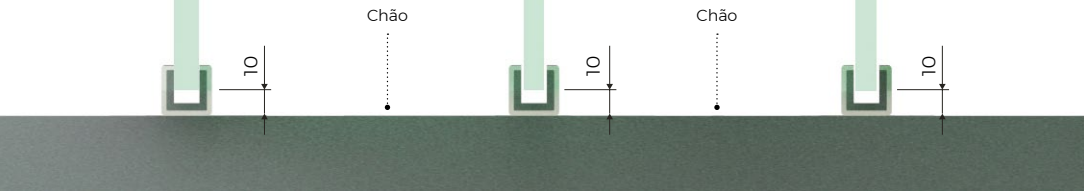

SC.7700

Sistema de Correr

7700

Desenvolvido a pensar nos espaços arquitetônicos mais exigentes, é um sistema de fixação ao teto que permite a conjugação de painéis fixos e portas de correr em vidro. É possível combinar não só até seis folhas entre fixos e portas como também aberturas até 6 metros de largura.

DECORMETAL

APLICAÇÃO

1 Porta

KIT 7707



ACS. 7705 + 7701

Suporte c/ Rolamentos
Não possui entalhe.

ACS. 7706 + 7701

Suporte c/ Rolamentos



ACESSÓRIOS

KIT 7705

3 Portas

- 6 Rolamentos (7701)
- 6 Suportes (7705)
- 2 Guias telescópicas (7710)
- 6 Batentes (7110)
- 1 Guia (1007)

KIT 7706

2 Portas

- 4 Rolamentos (7701)
- 4 Suportes (7705)
- 1 Guia telescópica (7710)
- 4 Batentes (7110)
- 1 Guia (1007)

ACS. 7701


Rolamentos

ACS. 7710

Guias Telescópicas

ACS. 7110

Batente



KIT 7707

3 Portas

- 6 Rolamentos (7701)
- 6 Suportes (7706)
- 2 Guias telescópicas (7710)
- 6 Batentes (7110)
- 1 Guia (1007)

KIT 7708

2 Portas

- 4 Rolamentos (7701)
- 4 Suportes (7706)
- 1 Guia telescópica (7710)
- 4 Batentes (7110)
- 1 Guia (1007)

ACS. 1007


Guias

ACS. 1008

Guias

Perfil 7710

Perfis



Perfil 7710

3 Portas + 1 Fixo

7712
7713
7714
7716

Perfil 7720

3 Portas

7722
7723
7724
7726

Perfil 7730

2 Portas + 1 Fixo

7732
7733
7734
7736

Perfil 7740


2 Portas

7742
7743
7744
7746

2 metros
3 metros
4 metros
6 metros


Perfil 7720

Perfis




Perfil 7730

Perfis



Perfil 7740

Perfis




INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	8 - 10 mm	Portas até 80 Kg


Entalhe p/ Suporte 7706

Topo do vidro




Entalhe p/ 1º Batente 7110

Canto inferior esquerdo do 1º vidro




Entalhe p/ 2º Batente 7110

Canto inferior direito dos vidros



Entalhe p/ Guias 7710 + 7110


Canto inferior esquerdo do 2º vidro



NOTA : É aconselhável a utilização de batentes para portas de maior dimensão e a sua sobreposição é de 80mm, caso não leve batentes a sobreposição é de 60mm.


Perfil Superior 7710

3 Portas + 1 Fixo

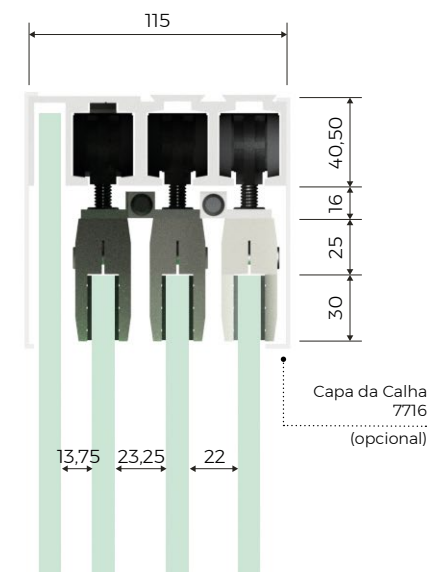


Perfil Superior 7720

3 Portas

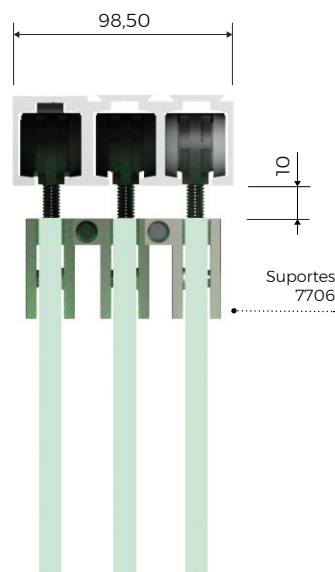


Perfil Superior 7730

2 Portas + 1 Fixo

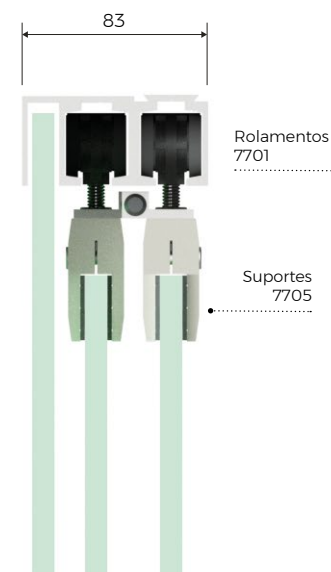


Perfil Superior 7740

2 Portas

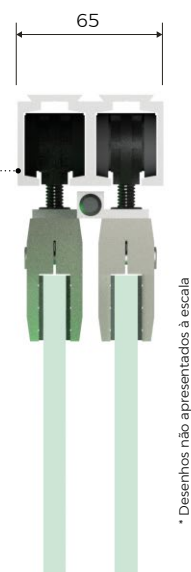

* Desenhos não apresentados à escala

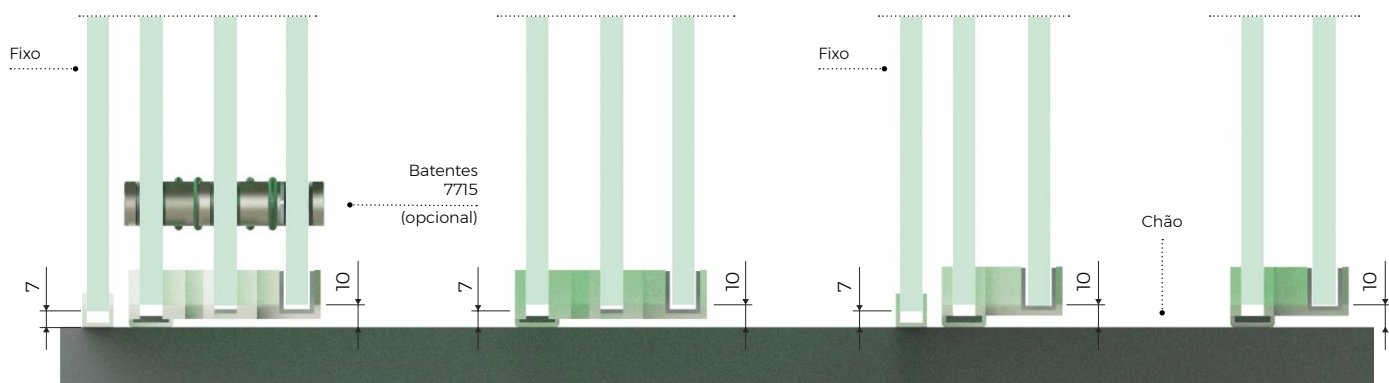

Sistema de Correr

8100

Este sistema foi idealizado para espaços de grandes dimensões onde é necessária uma maior área de abertura possível. Composto por calhas de embutir no teto este permite a utilização até cinco portas para cada lado com abertura em livro criando ambientes funcionais.

APLICAÇÃO


4 Portas

KIT 8104



5 Portas

KIT 8105

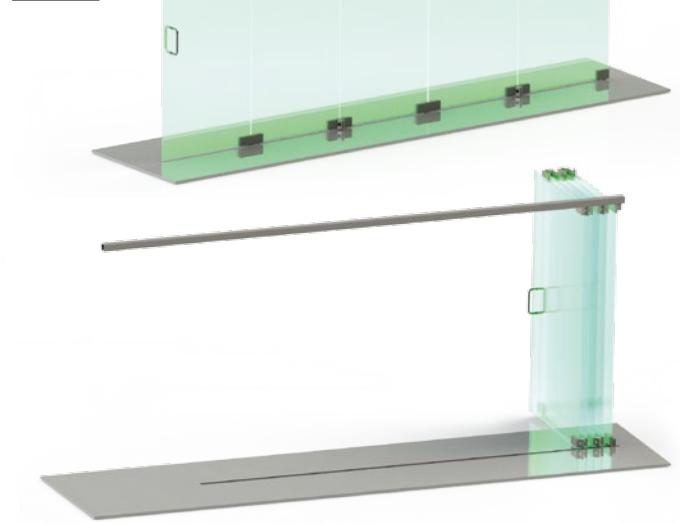

ACESSÓRIOS

KIT 8103

3 Portas

- 2 Dobradiças (1303 ou 303)
- 2 Dobradiças (312 ou 314)
- 1 Dobradiça (334C)
- 1 Dobradiça (334R)
- 1 Pivot superior (1454)
- 1 Pivot inferior (1463)

KIT 8104

4 Portas

- 2 Dobradiças (1303 ou 303)
- 4 Dobradiças (312 ou 314)
- 1 Dobradiça (334C)
- 1 Dobradiça (334R)
- 1 Dobradiça (1303C ou 303C)
- 1 Dobradiça (1303R ou 303R)
- 1 Pivot superior (1454)
- 1 Pivot inferior (1463)

KIT 8105

5 Portas

- 2 Dobradiças (1303 ou 303)
- 4 Dobradiças (312 ou 314)
- 2 Dobradiças (334C)
- 2 Dobradiças (334R)
- 1 Pivot superior (1454)
- 1 Pivot inferior (1463)

KIT 8106

6 Portas

- 2 Dobradiças (1303 ou 303)
- 4 Dobradiças (312 ou 314)
- 2 Dobradiças (334C)
- 2 Dobradiças (334R)
- 1 Dobradiça (1303C ou 303C)
- 1 Dobradiça (1303R ou 303R)
- 1 Pivot superior (1454)
- 1 Pivot inferior (1463)

Perfil 7200

Perfil Superior

7202
7203
7204
7206

Perfil 6600

Perfil Inferior

6602
6603
6604
6606

Perfil 8100

Perfil Superior

8102 2 metros
8103 3 metros
8104 4 metros
8106 6 metros

ACS. 303

Dobradiças



ACS. 303 C

C/ Rolamentos



ACS. 303 R

Dobradiças



ACS. 312

Dobradiças



ACS. 314

Dobradiças



ACS. 334

Dobradiças



ACS. 334 C

C/ Rolamentos



ACS. 334 R

Dobradiças



ACS. 1303

Dobradiças



ACS. 1303 C

C/ Rolamentos




ACS. 1303 R

Dobradiças



ACS. 1454

Pivots




ACS. 1463

Pivots




Calha Inferior

20x20 c/ aba



Perfil 7000

Perfil Superior




INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	8 - 10 mm	Portas até 70 Kg com altura máx. 2800 mm

NOTA: Nas portas de altura superior a 2500 mm aconselha-se a aplicação de dobradiças a meio dos vidros.


Entalhes nos Vidros

Detalhes

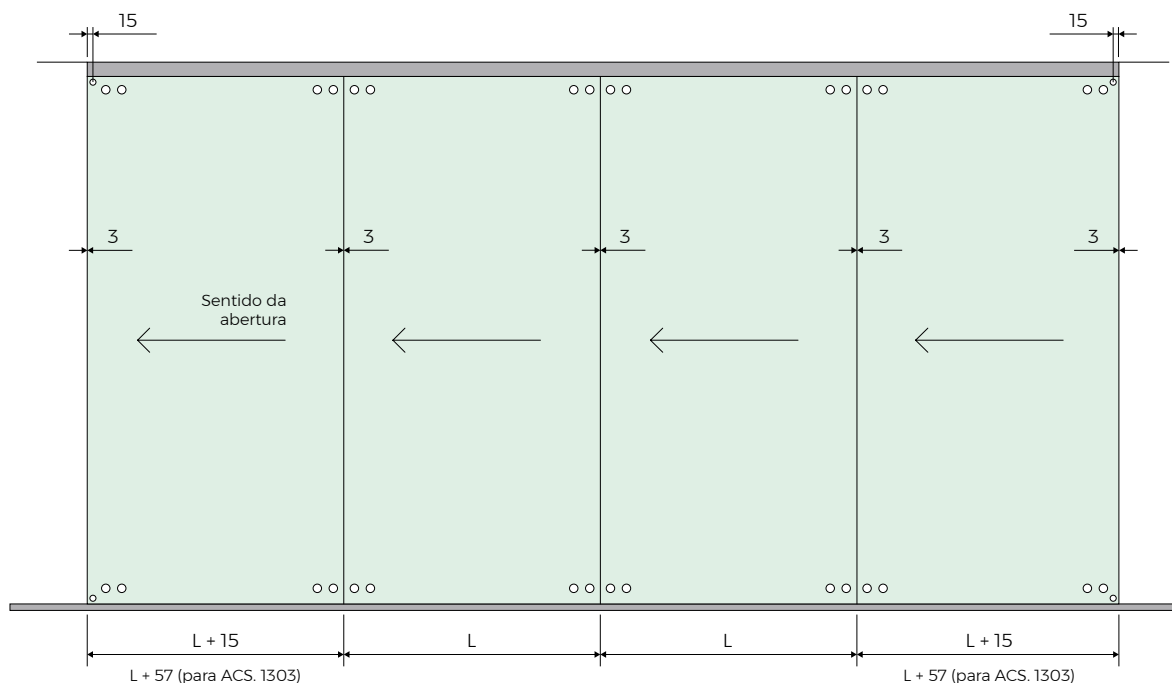


Montagem do Sistema

Corte Lateral

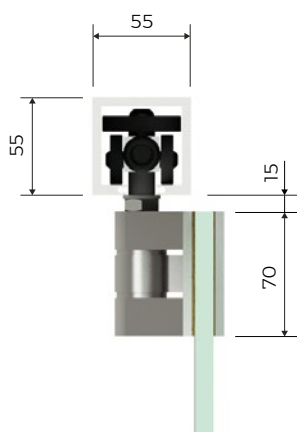


* Desenhos não apresentados à escala

Chão




Entalhe no Vidro (Mac 30)

Detalhe




Entalhe no Vidro (M 1303)

Detalhe




Sistema c/ Painéis Recolhidos

Vista de Topo



Perfil e Dobradiça

Pormenor

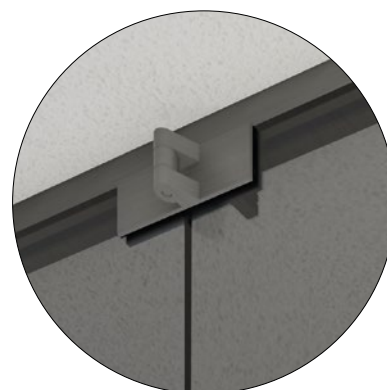

SC.8200

Sistema de Correr

8200


Adaptado para espaços abertos e de consideráveis dimensões, este sistema apresenta combinações de 2 a 5 portas para cada lado com abertura em harmónio. Funcionalmente semelhante ao sistema 8100, O SC.8200 é uma solução para vãos de altura mais reduzidas.

DECORMETAL

APLICAÇÃO


4 Portas

KIT 8204


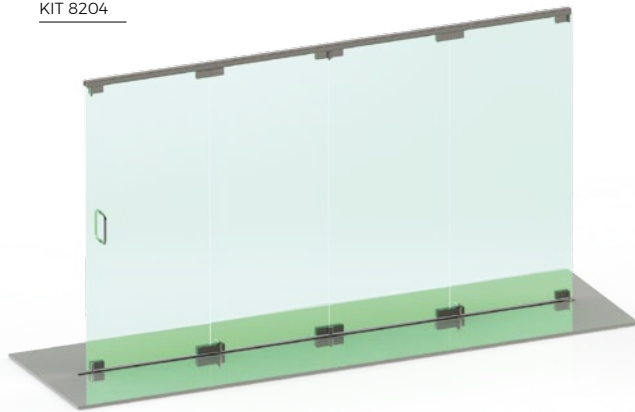


5 Portas

KIT 8205

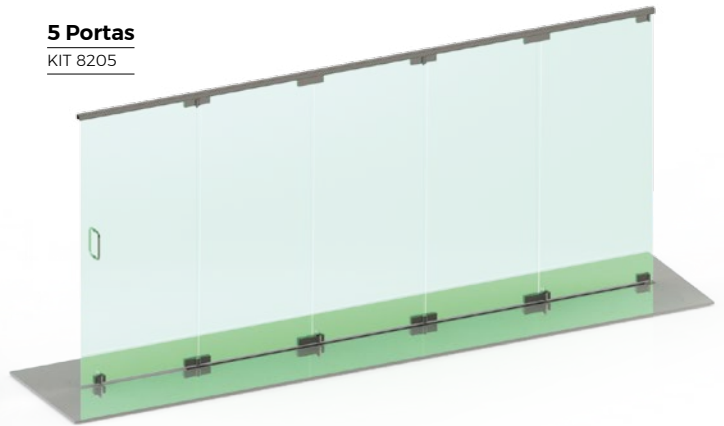

Perfil 7200

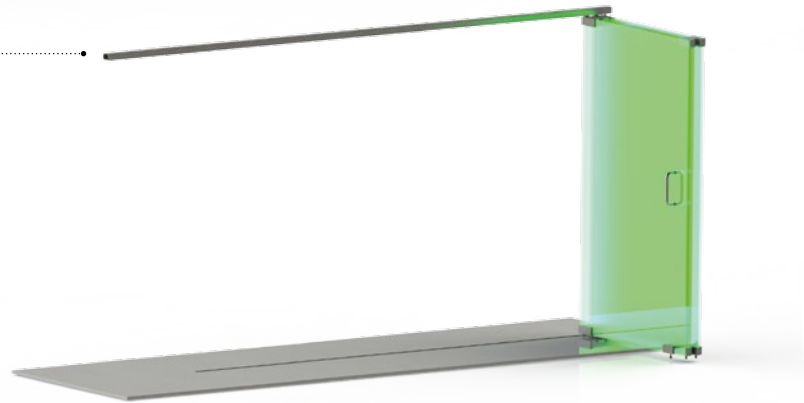

ACESSÓRIOS

KIT 8203

3 Portas

- 2 Dobradiças (403)
- 1 Dobradiça (412)
- 1 Dobradiça (434)
- 1 Dobradiça (434C)
- 1 Dobradiça (434R)
- 1 Pivot superior (1456)
- 1 Pivot inferior (1466)

KIT 8205

5 Portas

- 2 Dobradiças (403)
- 2 Dobradiças (412)
- 2 Dobradiças (434)
- 2 Dobradiças (434C)
- 2 Dobradiças (434R)
- 1 Pivot superior (1456)
- 1 Pivot inferior (1466)

KIT 8204

4 Portas

- 2 Dobradiças (403)
- 1 Dobradiça (412)
- 1 Dobradiça (434)
- 1 Dobradiça (434C)
- 1 Dobradiça (434R)
- 1 Dobradiça (403C)
- 1 Dobradiça (403R)
- 1 Pivot superior (1456)
- 1 Pivot inferior (1466)

KIT 8206

6 Portas

- 2 Dobradiças (403)
- 3 Dobradiças (412)
- 3 Dobradiças (434)
- 2 Dobradiças (434C)
- 2 Dobradiças (434R)
- 1 Dobradiça (403C)
- 1 Dobradiça (403R)
- 1 Pivot superior (1456)
- 1 Pivot inferior (1466)

ACS. 403

Dobradiças



ACS. 403 C

Dobradiças c/ Rolamentos



ACS. 403 R

Dobradiças



ACS. 412

Dobradiças




ACS. 434

Dobradiças



ACS. 434 C

Dobradiças c/ Rolamentos



Perfil 7200

Perfil Superior

7202
7203
7204
7206

Perfil 6600

Perfil Inferior

6602
6603
6604
6606

2 metros
3 metros
4 metros
6 metros


Calha Inferior

20x20 c/ aba



ACS. 434 R

Dobradiças



ACS. 1456

Pivots



ACS. 1466

Pivots




INFORMAÇÃO
TÉCNICA

MATERIAL	ACABAMENTO	ESPESSURA VIDRO	CARACTERÍSTICAS
Perfil Alumínio	Anodizado / Lacado	8 - 10 mm	Portas até 45 Kg com altura máx. 2400 mm

NOTA: Nas portas de altura superior a 2200 mm aconselha-se a aplicação de dobradiças a meio dos vidros.


Entalhes nos Vidros

Detalhes

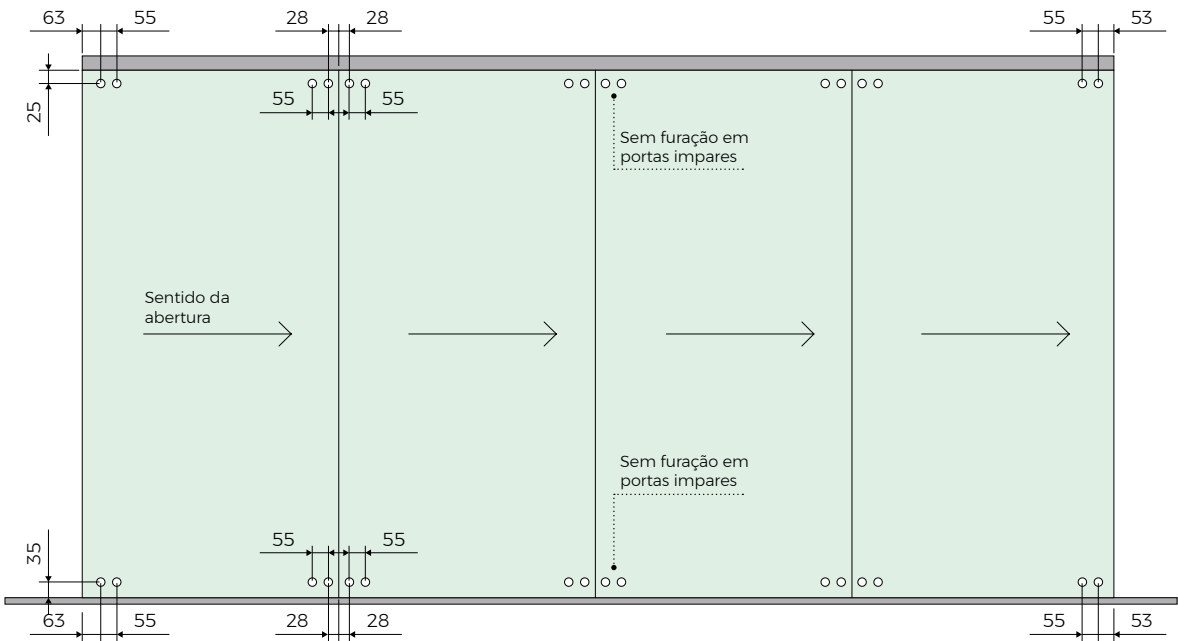


Montagem do Sistema

Corte Lateral

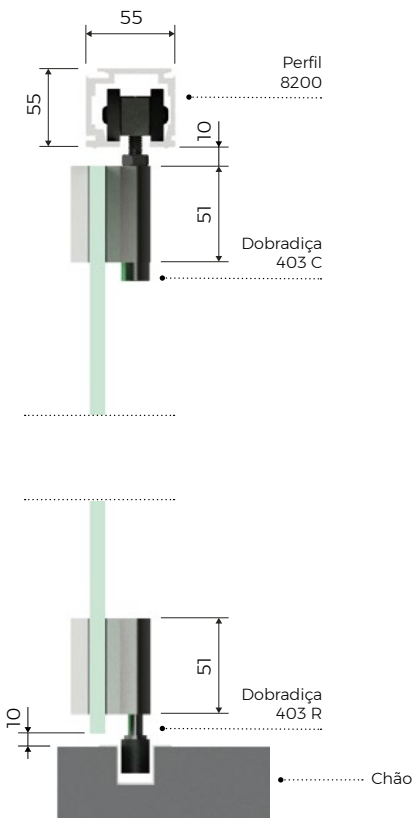

Sistema c/ Painéis Recolhidos

Vista de Topo



Perfil e Dobradiça

Pormenor



* Desenhos não apresentados à escala

Sistema

Porflex

Sistema para portas de vidro deslizantes com uma infinidade de soluções à medida de cada projecto. Com a possibilidade de recolha de forma a ocultar os painéis de vidro para uma zona de parque ou sistemas de suporte de dimensão reduzida, cada sistema foi pensado para aliar a funcionalidade e o design ao seu espaço.

PORFLEX é uma marca registada da DECORMETAL

Porflex Classic | Porflex Light

Porflex

Classic

Vidro até 3 mt de altura

Porflex

Light


Vidro até 2,4 mt de altura

DECORMETAL

APLICAÇÃO


4 Portas

Sistema Fechado

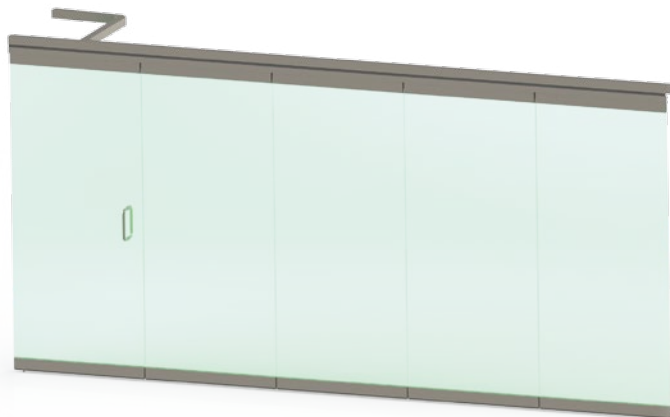

5 Portas

Sistema Recolhido

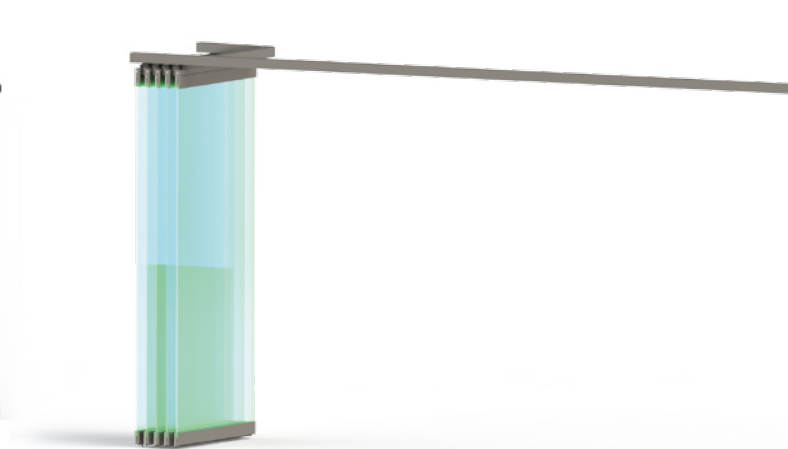



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Porflex Classic

Corte Lateral

Porflex Light

Corte Lateral

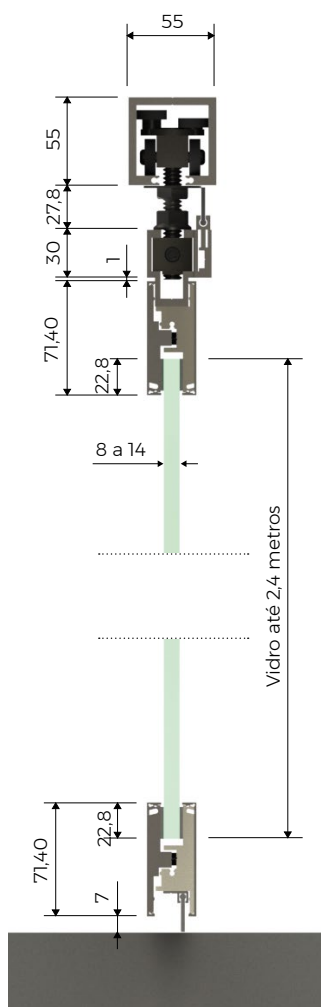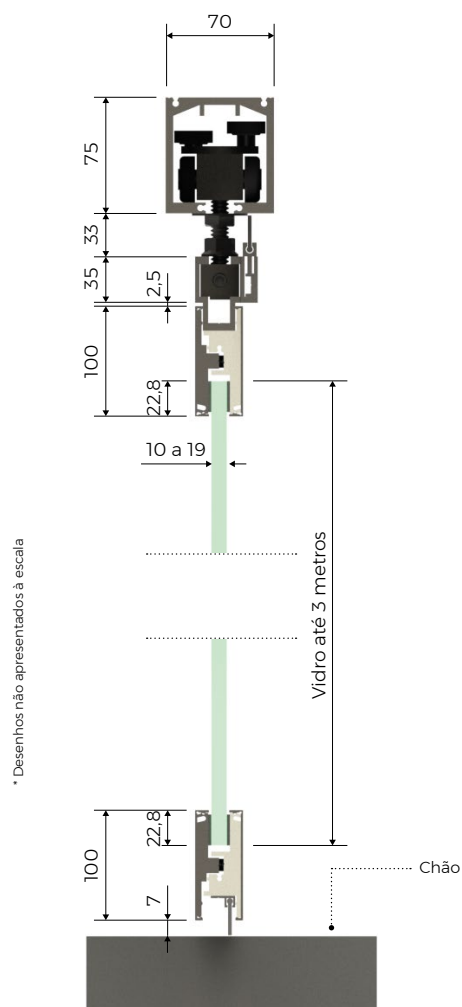

Este sistema foi concebido para dividir espaços com painéis de correr em vidro que podem ser parquoados com configuração perpendicular ou paralela.

MATERIAL

Perfil Alumínio

ACABAMENTOS

Anodizado / Lacado / Inox Escovado / Polido / Latão Escovado / Polido

ESPESSURA VIDRO

8 - 16 mm

Temperado ou Laminado

CARACTERÍSTICAS

Não danifica pavimentos (sem calha).

Rolamento de esferas com funcionamento suave.

PORFLEX CLASSIC:

Portas até 150 Kg com altura máx. 3,00 mt.

PORFLEX LIGHT:

Portas até 120 Kg com altura máx. 2,40 mt.

Porflex

Simple

Vidro até 2,7 mt de altura

Desenvolvido para espaços interiores, este sistema caracteriza-se pela sua simplicidade e pela reduzida dimensão dos suportes dos painéis de vidro, o que lhe confere um campo visual ainda maior.

Características: Este sistema está indicado para divisão de todos os espaços interiores, restaurantes, escritórios, salas de conferencia...

APLICAÇÃO

5 Portas

Sistema Recolhido



MATERIAL

Inox 304 e 316

ACABAMENTOS

Escovado / Polido / Dourado

ESPESSURA VIDRO

10 - 12 mm

Temperad

CARACTERÍSTICAS

Não danifica pavimentos (sem calha).


Rolamento de esferas com funcionamento suave.

Portas até 130 Kg com altura máx. 2,7 mt.

INFORMAÇÃO TÉCNICA


Porflex Simple

Corte Lateral

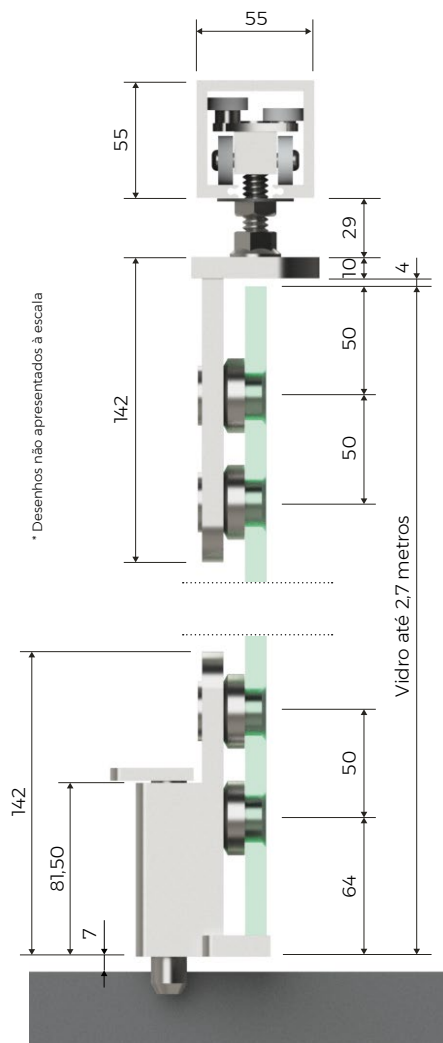


Entalhe Superior no Vidro

Topo do vidro

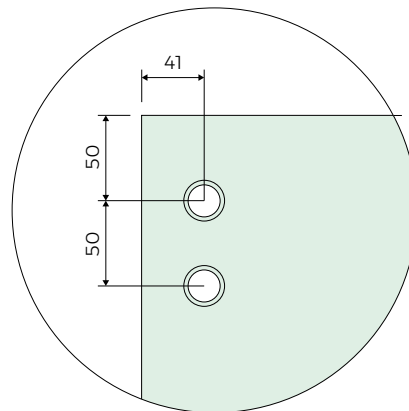


Entalhe Superior no Vidro

Corte Lateral

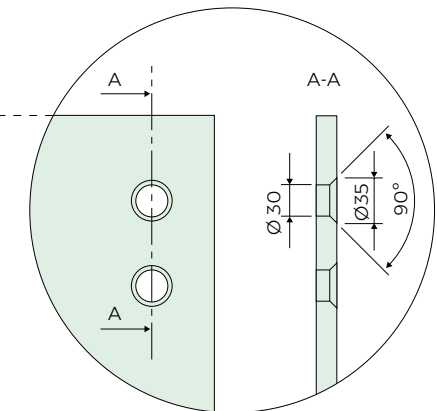


Entalhe Inferior no Vidro

Canto inferior esquerdo do vidro

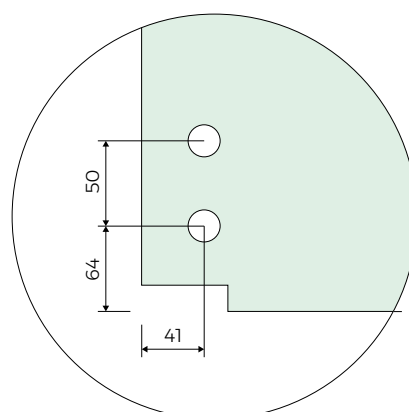

Entalhe Inferior no Vidro

Canto inferior direito do vidro

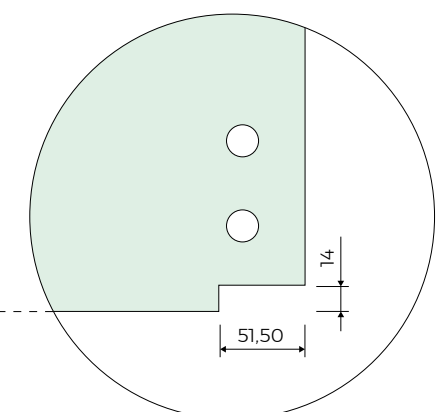

Porflex Book Classic | Porflex Book Light

Porflex

Book Classic

Vidro até 2,7 mt de altura

Porflex

Book Light


Vidro até 2,4 mt de altura

DECORMETAL

APLICAÇÃO

5 Portas

Sistema Fechado

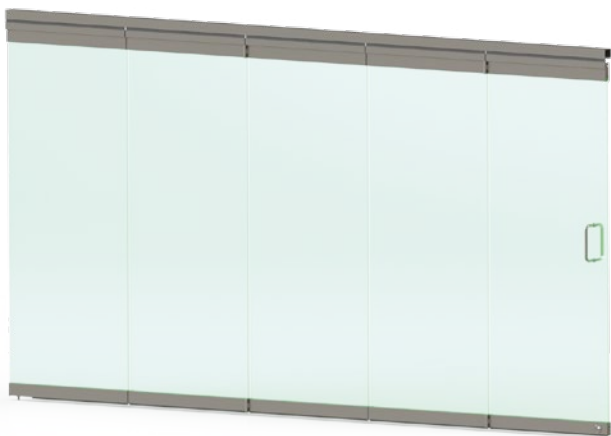

5 Portas

Sistema Recolhido





INFORMAÇÃO TÉCNICA

Porflex Book Classic

Corte Lateral

Porflex Book Light

Corte Lateral

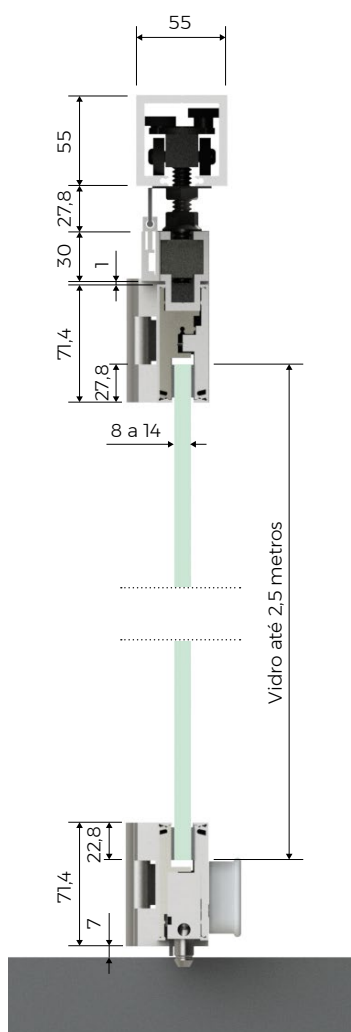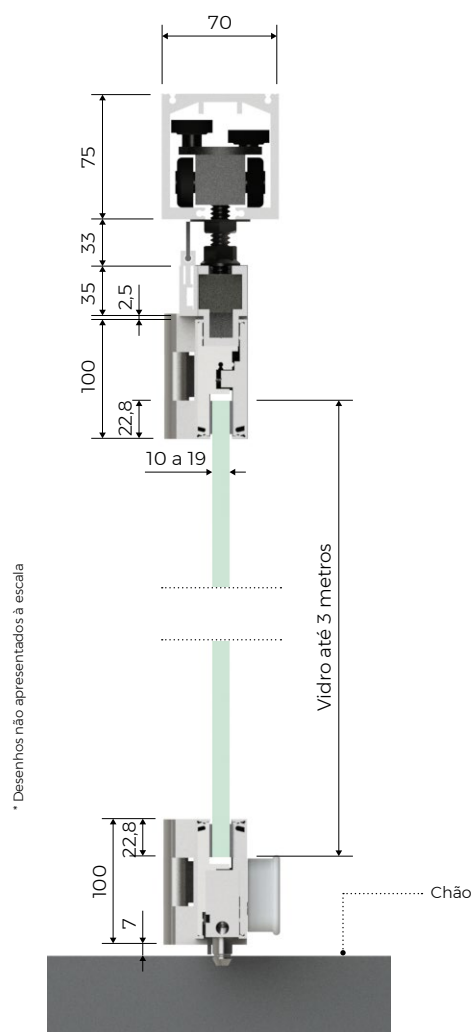

Caracteriza-se pela sua simplicidade de utilização. Os painéis recolhem, estando interligados em forma de fole para as extremidades e utilizam uma calha única. Ocupando o mínimo espaço possível.

MATERIAL

Perfil Alumínio

ACABAMENTOS

Anodizado / Lacado / Inox Escovado / Polido /
Latão Escovado / Polido

ESPESSURA VIDRO

10 - 12 mm

Temperado ou Laminado

CARACTERÍSTICAS

Com calha de pavimento embutida.

Rolamento de esferas com funcionamento suave.

PORFLEX BOOK CLASSIC:

Portas até 130 Kg com altura máx. 2,70 mt.

PORFLEX BOOK LIGHT:


Portas até 110 Kg com altura máx. 2,40 mt.

* Desenhos não apresentados à escala

PARQUEAMENTOS PORFLEX CLASSIC – PORFLEX LIGHT – PORFLEX SIMPLE


Parqueamento a 90°

Com deslocação de painéis para além da parede

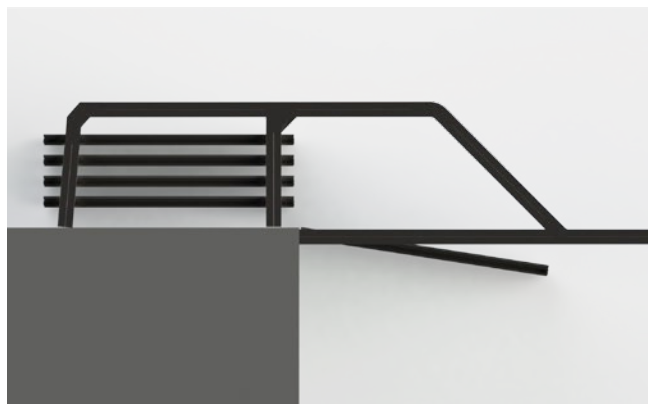


Parqueamento a 90°

Com painéis embutidos

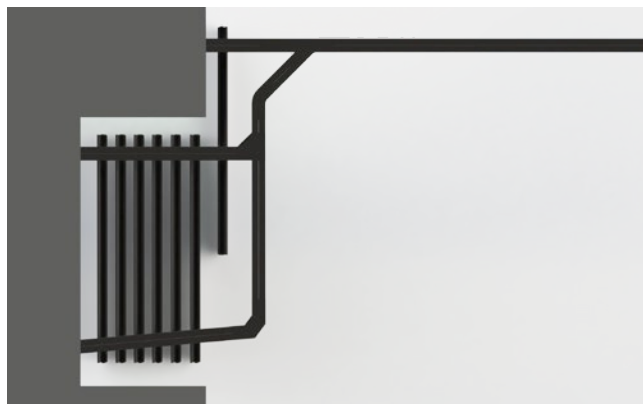


Parqueamento a 90° Paralelo

Com painéis embutidos

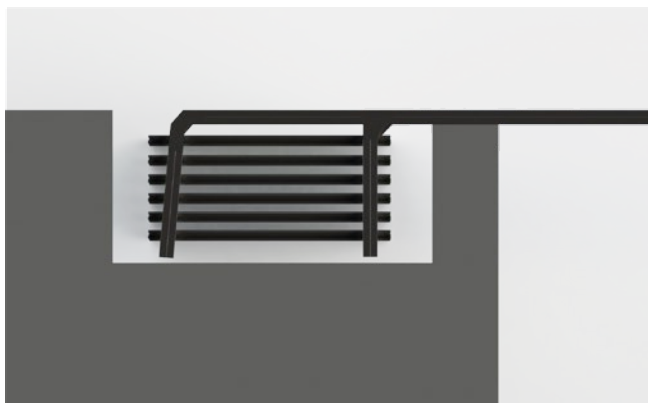

Parqueamento a 90° Standard

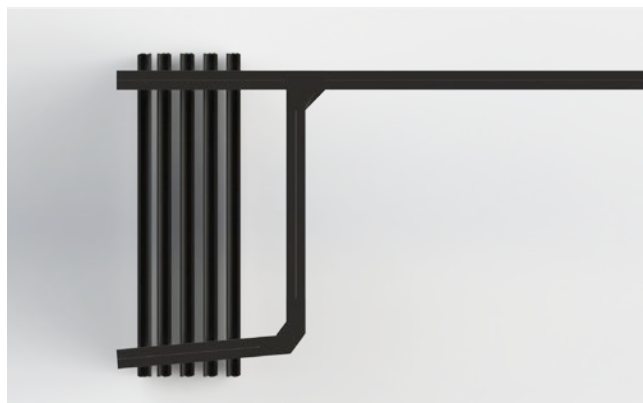


Parqueamento a 135°

Com painéis atrás de pilar



Parqueamento a 135° Standard

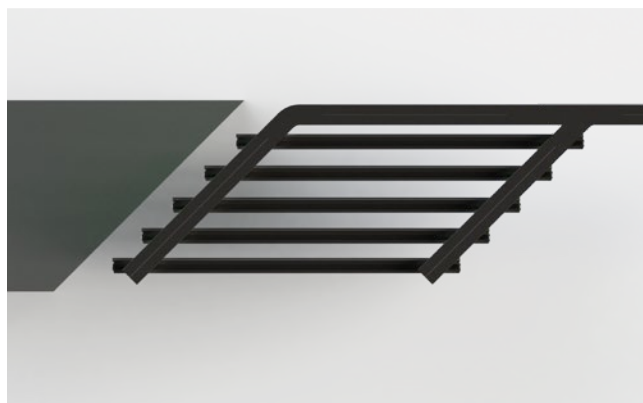

Todos os parquemaentos podem ser no sentido esquerdo ou direito.

Portas


Automáticas



Portas Automáticas

Rex S

A simplicidade de montagem e a versatilidade nas suas aplicações, tornam o REX S num automatismo de grandíssima difusão. O grupo de tração e o quadro eletrónico constituem um único bloco, tornando o tempo de montagem mais curto. Muitos componentes são comuns com outros automatismos da gama e isto constitui uma evidente vantagem para os nossos clientes.

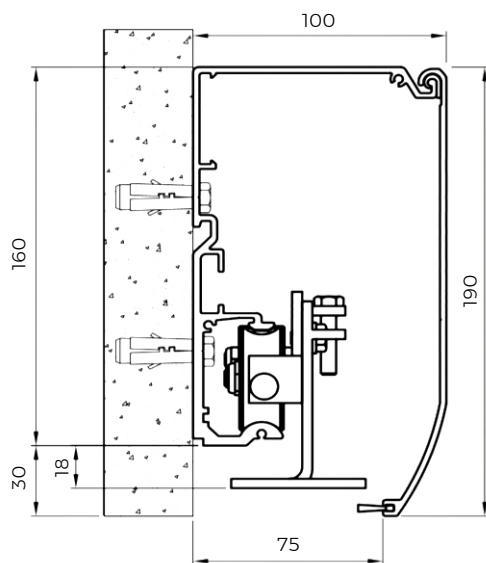

Civik

Technical drawing of the K4345 wall bracket. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows the bracket's profile with dimensions: a total height of 100 mm, a mounting plate height of 55 mm, a central shaft diameter of $\varnothing 18$ mm, and a bracket body height of 50 mm. The top view shows the bracket's footprint with dimensions: a total width of 100 mm, a mounting plate width of 55 mm, and a bracket body width of 50 mm. The bracket is labeled with 'K4345' and 'KCVGCL'. The mounting plate is labeled 'M6x16'. The drawing also shows the bracket being installed into a wall, with a concrete wall section and a brick wall section indicated.



